


DomeCam Mini HL

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, éclairage hybride, microphone et PoE/12 V. Pour un usage extérieur et intérieur.

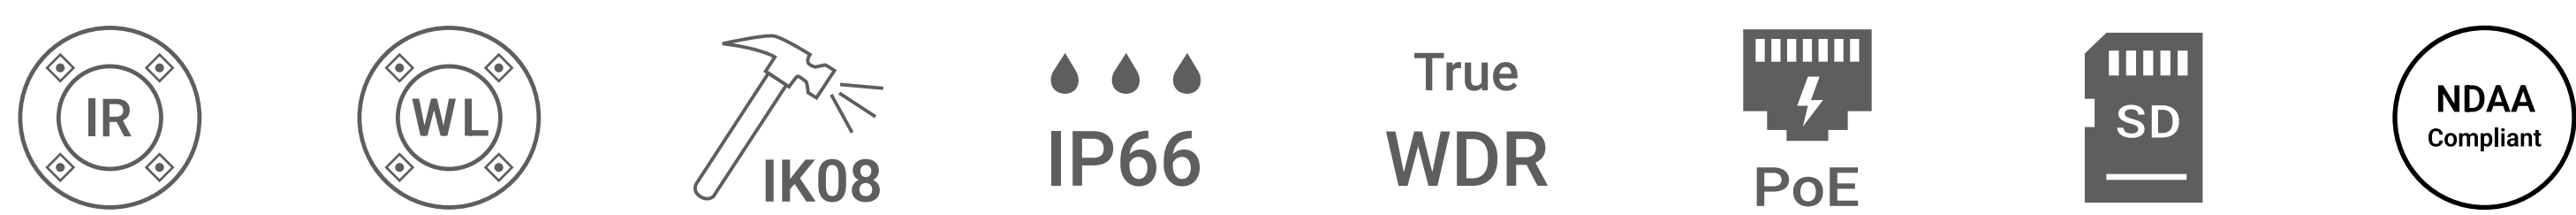

Versions du produit

DomeCam Mini HL (5 Mp/2.8 mm) 5 MP f/2,8 mm (fixe) jusqu'à 2880 x 1620 px 25 fps (3K UHD) 100°–110°	DomeCam Mini HL (8 Mp/2.8 mm) 8 MP f/2,8 mm (fixe) jusqu'à 3840 x 2160 px 20 fps (4K UHD) 100°–110°	DomeCam Mini HL (5 Mp/4 mm) 5 MP f/4 mm (fixe) jusqu'à 2880 x 1620 px 25 fps (3K UHD) 75°–85°	DomeCam Mini HL (8 Mp/4 mm) 8 MP f/4 mm (fixe) jusqu'à 3840 x 2160 px 20 fps (4K UHD) 75°–85°
---	---	---	---

Image nette avec détails en couleur, de jour comme de nuit

L'éclairage hybride des caméras DomeCam Mini HL bascule automatiquement entre l'éclairage infrarouge et la lumière blanche en fonction de la reconnaissance d'objets ou de la détection de mouvement. Cela garantit une qualité d'image élevée dans des conditions de faible luminosité et la nuit. Cette fonctionnalité fournit des images en couleur pour une meilleure reconnaissance des objets et aide à dissuader les intrus lorsque la lumière blanche est activée.

Portée de l'éclairage IR
jusqu'à 15 m (49.2 ft)

Portée de l'éclairage blanc
jusqu'à 15 m (49.2 ft)

Sécurité et confidentialité sans compromis


- Authentification de la caméra sans mot de passe via une poignée de main mTLS
- Flux vidéo chiffré par TLS
- Accès au contenu vidéo contrôlé par l'utilisateur
- Export vidéo sécurisé avec vérification de la signature numérique
- Protection de compte à plusieurs niveaux : codes d'accès, biométrie et authentification à deux facteurs
- Contrôle de session pour la sécurité supplémentaire des comptes
- Composants et protocoles conformes à la NDAA

Expérience utilisateur intégrée et intuitive

- Reconnaissance d'objets par IA : personnes, véhicules et animaux de compagnie
- Vérification visuelle haute définition pour les alarmes avec scénarios vidéo
- Transition instantanée entre les notifications et les enregistrements vidéo sur site
- Synchronisation des caméras avec les modes du système de sécurité
- Surveillance en temps réel grâce à un mur vidéo personnalisable
- True WDR (Wide Dynamic Range) pour une qualité d'image supérieure


Navigation fluide dans les archives

- Technologie brevetée JetSparrow pour le streaming vidéo instantané et sécurisé, et une navigation fluide dans les archives
- Accès instantané à la vue en direct
- Navigation rapide dans les archives à l'aide de la chronologie des événements, de la vue calendrier et des filtres de recherche
- Deux flux vidéo pour une prévisualisation immédiate et une consommation de bande passante optimisée
- Export rapide de clips vidéo en quelques clics seulement



Installation et maintenance faciles

- Ajout au système Ajax via un QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Conformité au Profil S d'ONVIF®
- Compatibilité RTSP
- Configuration de la zone de détection de mouvement via les applications Ajax mobile et de bureau
- Monitoring de la santé du système en temps réel avec contrôles d'état automatisés

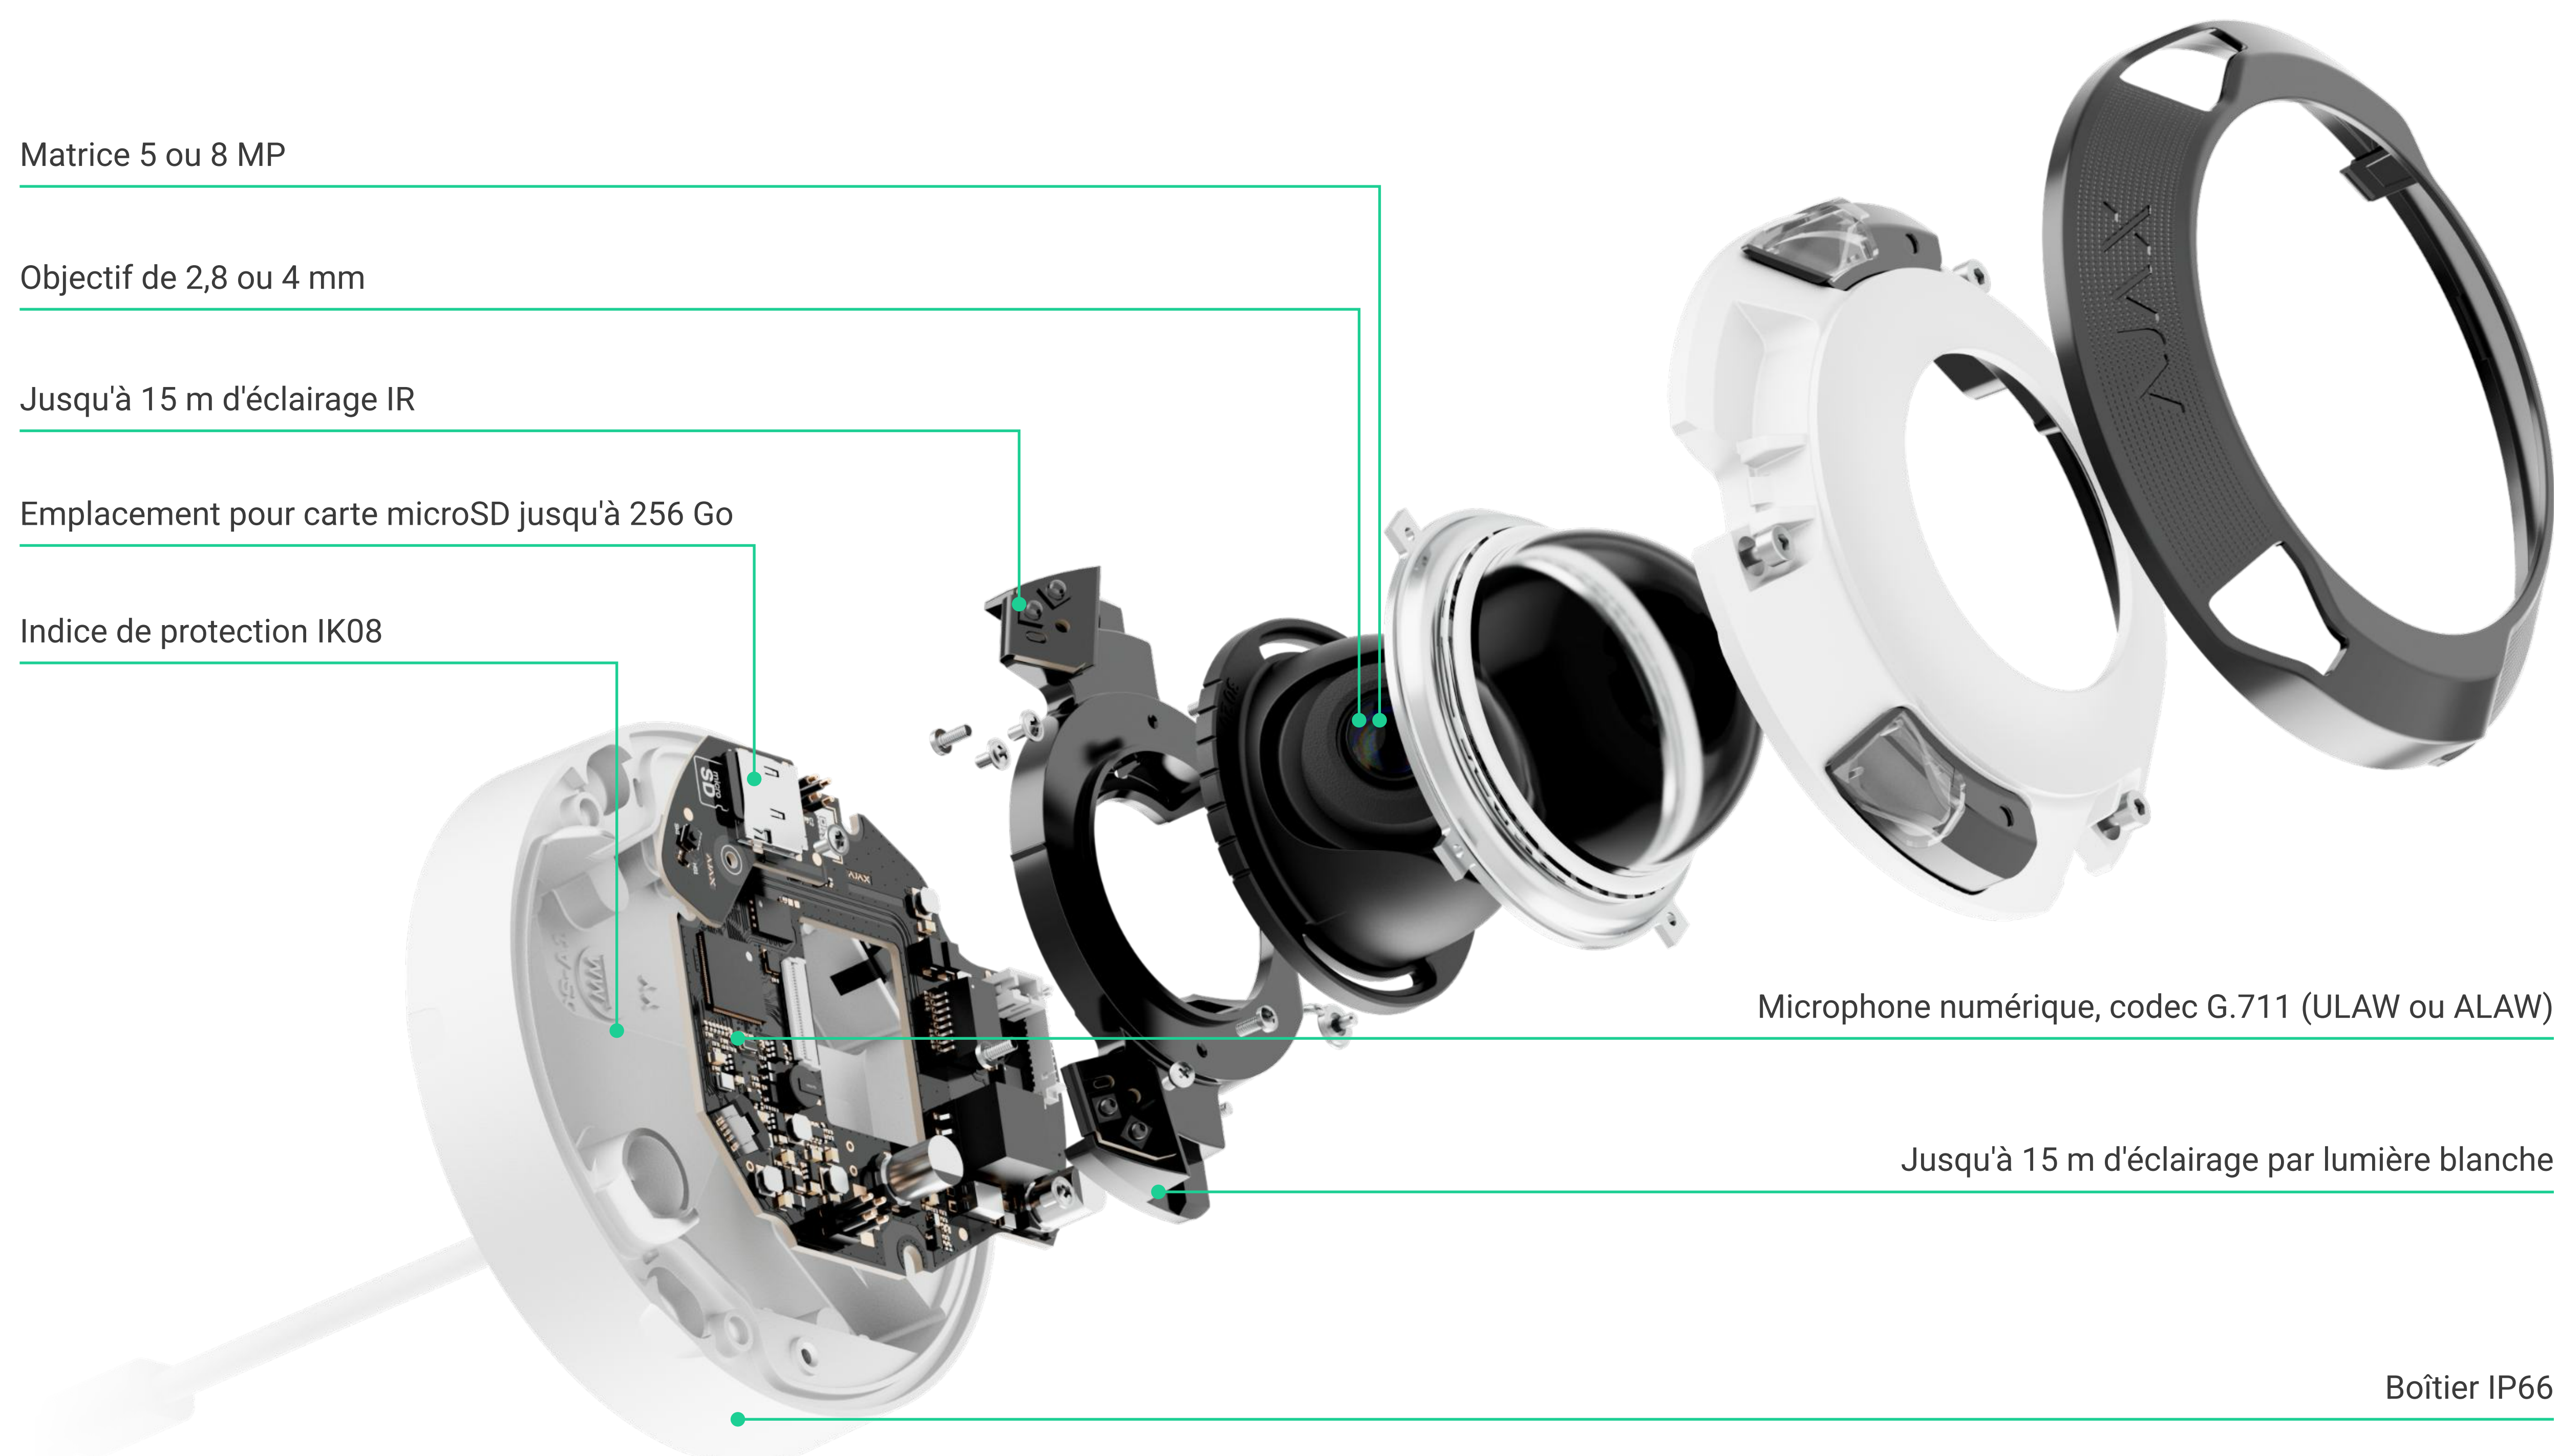

Surveillance vidéo flexible pour toute taille et tout scénario

Les caméras DomeCam Mini HL utilisent Ajax Cloud pour la transmission des événements système et la technologie JetSparrow pour une transmission rapide et sécurisée des données vidéo en pair-à-pair. Grâce à la reconnaissance d'objets basée sur l'IA, la caméra peut identifier les personnes, les véhicules et les animaux de compagnie, garantissant que seule l'activité pertinente est enregistrée. Un filtrage strict des événements aide à économiser de l'espace de stockage et à simplifier la navigation dans les archives.

L'éclairage hybride offre une qualité d'image en couleur de jour comme de nuit. La caméra peut être activée en fonction du mode de sécurité, rendant la surveillance vidéo précisément sélective et efficace.



Les caméras DomeCam Mini HL peuvent fonctionner sans Ajax NVR : l'archive vidéo est stockée localement sur une carte microSD si elle est installée.

Distance DORI

Version	Détection	Observation	Reconnaissance	Identification
DomeCam Mini HL (5 Mp/2.8 mm)	65 m (213 ft)	26 m (85 ft)	13 m (42 ft)	6,5 m (21 ft)
DomeCam Mini HL (5 Mp/4 mm)	86 m (282 ft)	34,4 m (112 ft)	17,2 m (56 ft)	8,6 m (28 ft)
DomeCam Mini HL (8 Mp/2.8 mm)	90 m (295 ft)	36 m (118 ft)	18 m (59 ft)	9 m (29 ft)
DomeCam Mini HL (8 Mp/4 mm)	117,5 m (385 ft)	47 m (154 ft)	23,5 m (77 ft)	11,6 m (38 ft)

Caractéristiques clés JetSparrow Protocole Ajax propriétaire pour une transmission vidéo rapide et sécurisée Détection de mouvement Logiciels intégrés pour détecter les mouvements dans un cadre Reconnaissance d'objets avec IA intégrée Personne Animal de compagnie Véhicule Vérification visuelle des alarmes du système Ajax Microphone numérique intégré Fonctionnalité Activer les sirènes en cas de détection Scénario d'automatisation Levée de doute Détection de mouvement Reconnaissance par IA Alarme du détecteur Scénarios d'automatisation	Vidéo et optique Définition version 5 MP : jusqu'à 2880 × 1620 px @ 25 fps (3K UHD) version 8 MP : jusqu'à 3840 × 2160 px @ 20 fps (4K UHD) Lentille 2,8 mm : Angle de vision 100°–110° 4 mm : Angle de vision 75°–85° Traitement d'image True WDR matériel et logiciel Compression vidéo H.265, H.264 Débit binaire 100 Mbps full-duplex Vue en direct simultanée Jusqu'à 5 canaux Rétroéclairage Éclairage IR Éclairage blanc Flux vidéo RTSP Conforme au Profil S d'ONVIF® Le dispositif intègre le codage ONVIF® H.265 (HEVC), l'envoi des alertes de détection de mouvement et de reconnaissance par IA, le réglage de la plage dynamique étendue (WDR) et d'autres options d'image. Attention, il ne suit pas un profil ou une extension ONVIF® spécifique.	Boîtier Dimensions 114 × 114 × 67 mm 4,49" × 4,49" × 2,64" Poids 430 g 15,17 oz Couleurs noir, blanc Indice de protection IP66 IK08	Alimentation Bloc d'alimentation 8–14 V== Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45) Port Ethernet Norme PoE 802.3at/af Consommation électrique jusqu'à 8,5 W
		Installation Température de fonctionnement de –30°C à +60°C de –22°F à +140°F Humidité admissible jusqu'à 90 %	
		Conformité aux normes CE RoHS NDAA	Kit complet DomeCam Mini HL Gabarit d'installation Kit d'installation Guide de démarrage rapide



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/support/devices/domecam-mini-hl/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems