


# C-Q-IT



CAM-D220DM-8MF-E

## Caméra dôme hybride 8MP

Cette caméra offre une résolution maximale de 8 mégapixels, dans un boîtier compact étanche en métal. Rétro compatible 1000 LTV, 2 MP, et 4MP elle saura fonctionner sur tout type d'installations en technologie CVI, TVI, AHD et même CVBS.



- **Capteur CMOS 8MP**
- **Compatible AHD + TVI + CVI + CVBS**
- **Réduction du bruit digital par WDR**

[www.c-q-it.eu](http://www.c-q-it.eu)  
contact@c-q-it.eu

# CARACTÉRISTIQUES

## RÉFÉRENCE



CAM-D180-5FF-E

| CAMÉRA              |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| CAPTEUR             | 1/1.8", CMOS 8 Mégapixels     |
| RESOLUTION MAX      | 3840 x 2160 px                |
| SENSIBILITÉ         | 0.5Lux (Sens-up), 0.0Lux (IR) |
| LENTILLE            | 3,6 mm 5MP                    |
| INFRAROUGE          | 18 Leds IR - 30 Mètres        |
| MASQUAGE            | Gestion depuis le DVR         |
| DÉTECTION MOUVEMENT | Gestion depuis le DVR         |

| VIDÉO              |  |
|--------------------|--|
| CONTREJOUR         | BLC                                    |
| RÉDUCTION DU BRUIT | Oui                                    |
| OBTURATEUR         | Auto/Manuel, 1/25 ~ 1/50 000s          |
| SORTIES VIDEO      | AHD + TVI + CVI + CVBS                 |
| LUMINOSITÉ         | Réglable de 0 à 100                    |
| JOUR/NUIT          | Auto / Couleur / N&B                   |
| BALANCE DES BLANCS | Auto / Preset / Manuel                 |
| TRANSMISSION       | Max 300m (IDEF61) / Max 600m (IDEF110) |
| MENU OSD           | Depuis DVR UTC / Depuis joystick       |
| S/N RATIO          | + de 50dB (AGC Off)                    |

| GÉNÉRAL      |                             |
|--------------|-----------------------------|
| COURANT      | DC 12V                      |
| DIMENSIONS   | 120 x 120 x 98mm            |
| POIDS        | 800 grammes                 |
| BOITIER      | Métal                       |
| PROTECTION   | IP66                        |
| TEMPÉRATURES | -10°C ~ 50°C                |
| COULEUR      | Blanche, avec liseré orange |

## DIMENSIONS

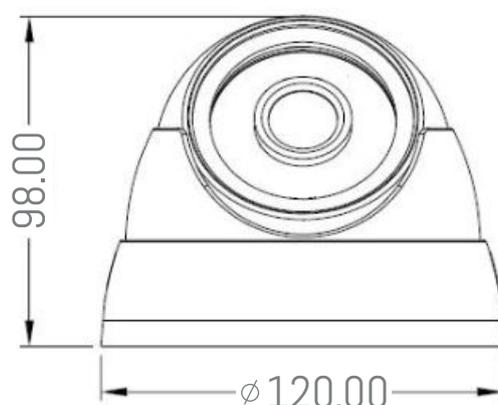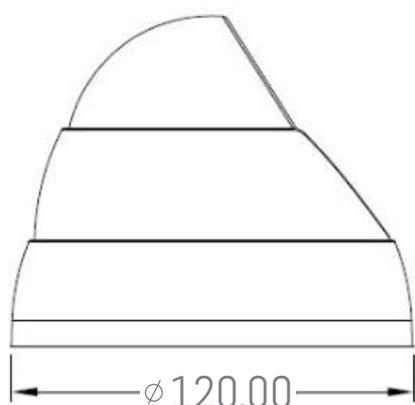

## ACCESSOIRES



SUP-CAM220DMB-MUR



SUP-CAM220DMB-ETANCHE



SUP-CAM220DMB

| RÉFÉRENCE             | DESCRIPTION                              |
|-----------------------|--|
| SUP-CAM220DMB-MUR     | Support mural déporté pour CAM220DM      |
| SUP-CAM220DMB-ETANCHE | Support étanche pour CAM220DM            |
| SUP-CAM220DMB         | Boîte de jonction réhausse pour CAM220DM |

DISTRIBUÉ PAR



106 Rue Turk & de Groot, 34690 Fabrègues  
0 811 692 211 - contact@ecare-security.com  
Siret : 50896452500036  
ecare-security.com