

C-Q-IT




IPC-D353-5ZF-B

Caméra dôme 5MP antivandale

Cette caméra avec boîtier antivandale est parfaite pour sécuriser des sites nécessitant discrétion et résistance. La résolution apportée est de 5 mégapixels avec une sensibilité très importante à la lumière de 0,003Lux.

Elle dispose de nombreux accessoires lui permettant de s'installer dans de nombreuses conditions, tout en offrant une orientation 3 axes de la lentille 2.8-12mm.




- **Capteur 5 mégapixels**
- **Boîtier antivandal IK10**
- **3 axes et autofocus 4X**

www.c-q-it.eu
contact@c-q-it.eu

CARACTÉRISTIQUES

| RÉFÉRENCE | IPC-D353-5ZF-B |
|---------------------|---|
| CAMÉRA | |
| CAPTEUR | 1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
| RESOLUTION MAX | 5MP (2880*1620px)@25ips |
| SENSIBILITÉ | 0,003 Lux F1.6 (couleur) - 0 Lux (N&B) |
| LENTILLE | 2.8~12mm motorisée avec autofocus |
| ANGLE DE VISION | Horizontal : 108.8°~ 33.2° - Vertical : 56.9°~18.3° |
| DORI 2.8~12MM | D (63~270m) - O (25,2~108m) - R (12,6~54m) - I (6,3~27m) |
| INFRAROUGE | Max 40 mètres avec Filtre Mécanique (ICR) |
| DÉTECTION MOUVEMENT | 4 zones gérées avec sensibilité réglable |
| VIDÉO | |
| CONTREJOUR | WDR 120dB, HLC, BLC |
| RÉDUCTION DU BRUIT | 2D/3D-DNR |
| OBTURATEUR | Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s |
| COMPRESSION VIDEO | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| MULTISTREAM | 3 flux permanents |
| PROTOCOLE | HTTP/S, IPv4, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, FTP, UPnP, SMTP, SSL |
| ONVIF | Profil S, G & T - API |
| CONNECTIQUE | |
| STOCKAGE | MicroSD, jusqu'à 256Go |
| ETHERNET | 1 RJ45 10/100M avec connecteur étanche |
| AUDIO | 0 / 0 |
| ALARME | 0 / 0 |
| GÉNÉRAL | |
| COURANT | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) - Consommation Max 7.5W |
| DIMENSIONS | 128 × 128 × 100 mm |
| POIDS | 650 grammes |
| PROTECTION | Étanche eau et poussières IP67 / Antivandale IK10 |
| TEMPÉRATURES | -30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95% RH (sans condensation) |

DIMENSIONS

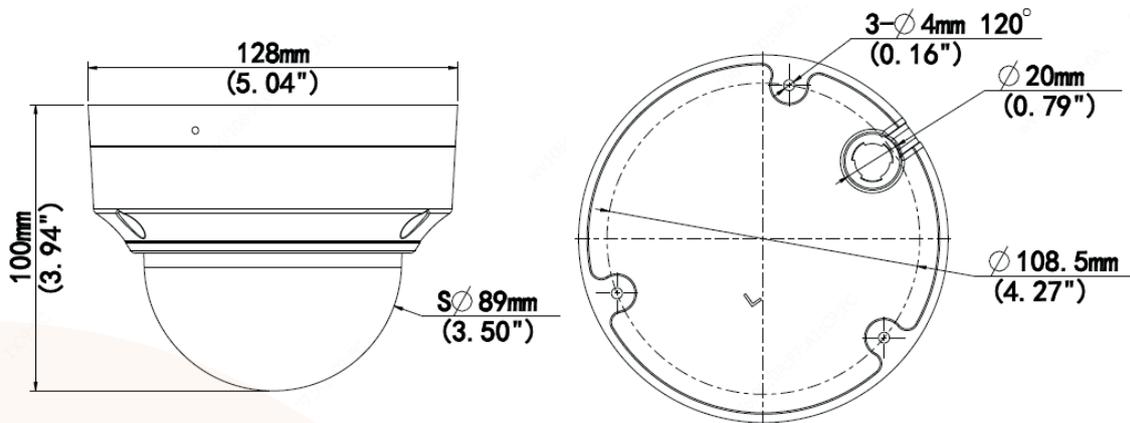

ACCESSOIRES



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION |
|--------------|---|
| TR-JB03-H-IN | Boîte de jonction réhausse pour caméra dôme |
| WM03-B-IN | Support mural |
| TR-SE24-A-IN | Descente de plafond pour caméra dôme |
| TR-UP06-IN | Support poteau pour support mural |

DISTRIBUÉ PAR



106 Rue Turk & de Groot, 34690 Fabrègues
 04.28.70.43.87 - contact@ecare-security.com
 Siret : 50896452500036
www.ecare-security.com