

## 8MP Intelligent Dual light VF Dome Network Camera

## IPC3238SB-ADZKM-DL-I1



## Caractéristiques

- Image de haute qualité grâce à un capteur CMOS 8 MP de 1/2,7".
- 8 MP ( $3840 \times 2160$ ) à 25/24 ips ; 5 MP ( $3072 \times 1728$ ) à 30/25 ips ; 4 MP ( $2560 \times 1440$ ) à 30/25 ips ; 1080p ( $1920 \times 1080$ ) à 30/25 ips
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Prévention intelligente des intrusions, incluant la détection de franchissement de ligne, d'intrusion, d'entrée et de sortie de zone
- Un système intelligent de prévention des intrusions basé sur la classification des cibles réduit considérablement les fausses alertes causées par les feuilles, les oiseaux et les lumières, en se concentrant avec précision sur les personnes, les véhicules et les véhicules non motorisés.
- Prise en charge de la détection ultra-rapide
- Comptage intelligent des flux de personnes et surveillance de la densité des foules
- La technologie WDR 120 dB permet d'obtenir une image nette même en forte luminosité.
- Prend en charge le mode couloir 9:16
- Entrées/sorties d'alarme : 1/1, entrées/sorties audio : 1/1
- Carte microSD, jusqu'à 512 Go
- Résistance au vandalisme IK10 et protection IP67


## Caractéristiques

Modèle	IPC3238SB -ADZKM -DL -I1
Caméra	
Résolution maximale	8 MP
Capteur	Capteur CMOS 1/2,7"
Éclairage minimum	Couleur : 0,002 lux (F1.4, AGC activé), 0 lux avec IR
Jour/Nuit	IR -avec commutation automatique (ICR)
Obturateur	Automatique/Manuelle, 1 à 1/100 000 s
Angle de réglage	Panoramique : 0 ° à 355 °, Inclinaison : 0 ° à 76 °, Rotation : 0 ° à 355 °
WDR	120 dB
N° de série	> 52 dB
Lentille	
Distance focale	2,7 à 13,5 mm
Iris	F1.4
Champ de vision (H)	111,5 ° à 34,4 °
Champ de vision (V)	58,7 ° à 19,2 °
Champ de vision (D)	132,5 ° à 39,4 °
Type de lentille	Motorisé
Type d'iris	Fixé
DORI	
Distance DORI (lentille)	2,7 à 13,5 mm
Distance DORI (Détection)	81,0 m à 405,0 m (265,7 pi à 1328,7 pi)
Distance DORI (Observer)	32,4 m à 162,0 m (106,3 pi à 531,5 pi)
Distance DORI (Reconnaître)	16,2 m à 81,0 m (53,1 pi à 265,7 pi)
Distance DORI (Identifier)	8,1 m à 40,5 m (26,6 pi à 132,9 pi)
Illuminateur	
Distance d'éclairage (lumière chaude)	40 m (131,2 pi)
Distance d'éclairage (IR)	40 m (131,2 pi)
Commande marche/arrêt de la lumière	Automatique/Manuelle
Longueur d'onde	850 nm
Lumière d'appoint	Double éclairage
Vidéo	
Compression vidéo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Profil de code H.264	Profil de base, Profil principal, Profil élevé
Fréquence d'images	Flux principal : 8 MP (3840 × 2160), max. 25 images/s ; 5 MP (3072 × 1728), max. 30 images/s ; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 images/s ; 1080p (1920 × 1080), max. 30 images/s ; 720p (1280 × 720), max. 30 images/s ; Flux secondaire : 1080p (1920 × 1080), max. 30 images/s ; 720p (1280 × 720), max. 30 images/s ; D1 (720 × 576), max. 30 images/s ; 640 × 360, max. 30 images/s ; 2CIF (704 × 288), max. 30 images/s ; CIF (352 × 288), max. 30 images/s ;

	Troisième flux : D1 (720 × 576), max. 30 ips ; 640 × 360, max. 30 ips ; 2CIF (704 × 288), max. 30 ips ; CIF (352 × 288), max. 30 ips ;
Débit binaire vidéo	128 kbit/s à 16 Mbit/s
Code U-	Soutien
OSD	Jusqu'à 8 OSD
Masque de confidentialité	Jusqu'à 4 zones
retour sur investissement	Soutien
Flux vidéo	Triple flux
Image	
IR intelligent	Soutien
Balance des blancs	Auto, Extérieur, Réglage fin, Lampe à sodium, Verrouillé, Auto2, Balance des blancs de zone
Réduction numérique du bruit	DNR 2D/3D
Déformation	Soutien
Retourner	Normal, Inversion verticale, Inversion horizontale, 180 °, 90 ° dans le sens horaire, 90 ° dans le sens antihoraire-
HLC	Soutien
BLC	Soutien
Désembuage	Désembuage numérique
Intelligent	
Prévention intelligente des intrusions	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie de zone (prise en charge du filtrage des fausses alarmes et de la classification des personnes, -des véhicules non motorisés et des véhicules)
Comptage de personnes	Aide au comptage des flux de personnes et à la détection de la densité de foule
Analyse statistique	N / A
Événements	
Détection de base	Détection de mouvement, détection de mouvement ultrarapide, alarme anti-sabotage, détection audio
Fonction générale	Filigrane, filtrage d'adresse IP, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur, authentification HTTP, entrée d'alarme, sortie d'alarme
Audio	
Compression audio	G.711U, G.711A, AAC -LC
Débit audio	G.711U/G.711A : 64 kbit/s, AAC -LC : 128 kbit/s
Audio bidirectionnel-	Soutien
Suppression	Soutien
Taux d'échantillonnage	G.711U/G.711A : 8 kHz, AAC -LC : 8 kHz, 16 kHz, 48 kHz
Stockage	
Stockage en périphérie	Carte microSD, jusqu'à 512 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, QoS, HTTPS, SMTP, PPPoE
Intégration compatible	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T, Profil M), API, SDK
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux d'utilisateur : administrateur, utilisateur standard et opérateur.

Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe fort, chiffrement HTTPS, exportation des journaux d'opérations, authentification de base et Digest pour RTSP, authentification Digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification Digest pour ONVIF, DTLS 1.2
Client	EZStation, application
Navigateur Web	plug- -in requis : IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+. Affichage -en direct sans plug-in : Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+.
Interface	
Entrées/sorties audio	1 Entrée : impédance 35 kΩ , amplitude 2 V [pp -], 1 Sortie : impédance 600 Ω , amplitude 2 V [pp -]
E/S d'alarme	1/1
Port série	N / A
Micro intégré-	Soutien
Haut-parleur intégré-	N / A
Wi-Fi	N / A
Réseau	1 port Ethernet RJ45 10/100 Mbits/s Base -TX
Sortie vidéo	N / A
Certification	
CEM	CE -CEM (EN 55032, EN 61000 -3 -3, EN CEI 61000 -3 -2, EN 50130 -4) FCC (FCC 47 CFR partie 15 B)
Sécurité	CE -LVD (EN 62368 -1) UL/CUL (UL 62368 -1, CAN/CSA C22.2 n° 62368 -1)
Environnement	CE -RoHS (2011/65/UE ; (UE) 2015/863) ; DEEE (2012/19/UE)
Protection	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)
Général	
Pouvoir	12 V CC ±25 %, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'énergie	Max. 8,6 W
Interface d'alimentation	Fiche d'alimentation coaxiale Ø5,5 mm
Dimensions	Ø148 mm × 111 mm (Ø5,8" × 4,4") (Ø × H)
Poids	0,94 kg (2,07 lb)
Environnement de travail	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F), Humidité : ≤ 95 % HR (sans -condensation)
Environnement de stockage	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F), Humidité : ≤ 95 % HR (sans -condensation)
Protection contre les surtensions	4 kV
Bouton de réinitialisation	Soutien
Matériel	Métal
Langage client Web	20 langues : chinois traditionnel, anglais, chinois simplifié, polonais, allemand, russe, français, coréen, néerlandais, tchèque, portugais (Europe), portugais (Brésil), japonais, thaï, turc, espagnol (Amérique latine), espagnol (Europe), hongrois, italien, vietnamien

## Dimensions

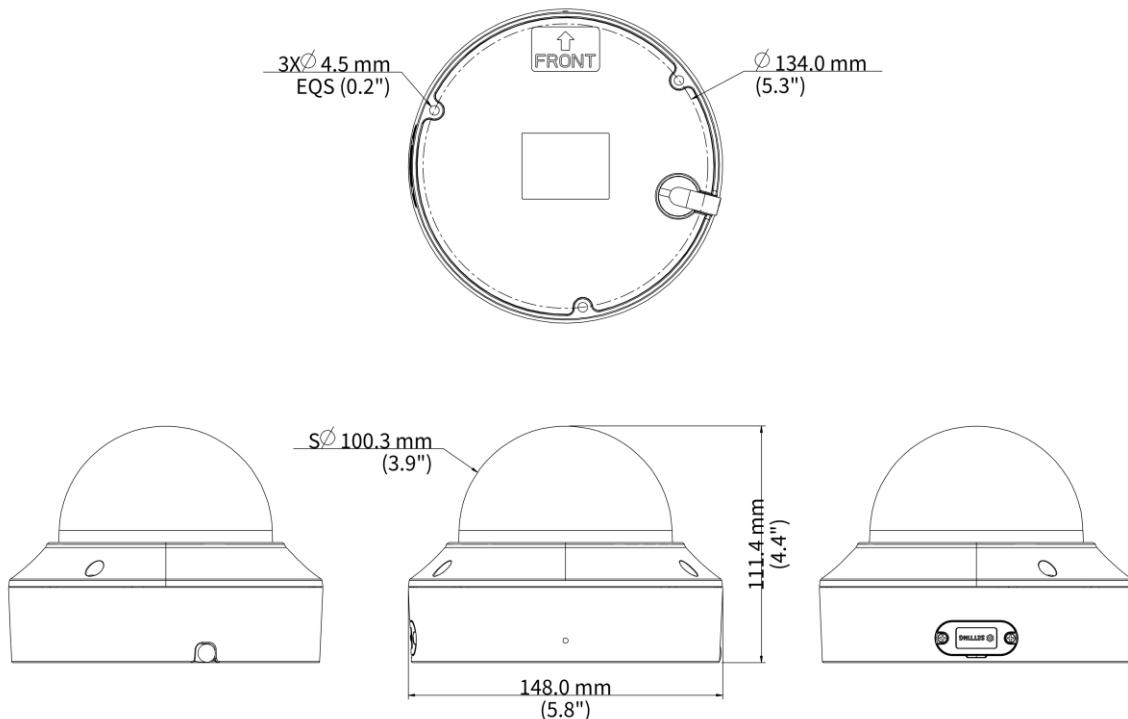

## Accessoires

### TR-JB04-C-IN

dôme fixe série 323 (support de câblage par l'arrière)-



### TR-FM152-A-IN

Support de plafond pour -dôme fixe série 323-



### TR-JB07/WM04-B-IN-V2

Support mural hémisphérique à trou arrière de 4 pouces



### TR-A01-IN

Presse-étoupe étanche NPT 3/4"



### TR-WM04-IN-V2

Support mural hémisphérique de 4 pouces



### TR-SM04-IN

dôme fixe série 323-



TR-UP06-C-IN-V2

Support de fixation pour poteau  
uniquement pour boîte de jonction à  
broches



TR-UC08-C-V2

Support de montage d'angle Bullet&amp;Dome



TR-SE24-IN

Poteau de fixation pour suspension à  
dôme 200 mm



TR-SE24-A-IN

Poteau de fixation pour suspension à  
dôme 500 mm



TR-CM24-IN

Support de fixation suspendu en forme de  
dôme (intérieur)



HS-207S

Pare-soleil pour Zoom Dome



**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**



<http://www.uniview.com>



[overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com) ; [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)



No. 369, route Xietong, sous-district de Xixing, district de Binjiang, ville de Hangzhou, 310051, province du Zhejiang, Chine



© 2023-2025 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tous droits réservés.

\*Les spécifications et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis.

\*Malgré tous nos efforts, des erreurs techniques ou typographiques peuvent subsister dans ce document.

Uniview ne peut être tenu responsable de telles erreurs et se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans préavis.