

# C-Q-IT



IPC-D322-4FF-28-A

## Caméra dôme IR 4MP compacte

Cette caméra dôme 4 MP est adaptée à une utilisation intérieure et extérieure grâce à son boîtier robuste certifié IP67 et IK10 (résistant au vandalisme). Son capteur CMOS 1/3" associé à un objectif fixe 2,8 mm permet une installation rapide et une image nette avec un large champ de vision.

Son support d'orientation 2 axes facilite le réglage de l'angle de vue, tandis que l'infrarouge intégré, avec une portée jusqu'à 30 mètres, garantit une surveillance efficace même dans l'obscurité totale.



- **Capteur 4 mégapixels**
- **Projecteur infrarouge 30m**
- **Compacte et étanche IP67**

[www.c-q-it.eu](http://www.c-q-it.eu)  
contact@c-q-it.eu

# CARACTÉRISTIQUES

## RÉFÉRENCE

IPC-D322-4FF-28-A

### CAMÉRA

CAPTEUR	1/3.0", 4.0 megapixel, CMOS
RESOLUTION MAX	4MP (2560×1440 px)@25 ips
SENSIBILITÉ	0,01 Lux (F2.0, couleur) – 0 Lux (N&B avec IR activé)
LENTILLE	2.8mm fixe
ANGLE DE VISION	Horizontal : 94,3° - Vertical : 52,2° - Diagonal : 99,6°
DORI 2.8 mm	D (63m) - O (25.2m) - R (12.6m) - I (6.3m)
INFRAROUGE	Max 30 mètres avec Filtre Mécanique (ICR)
DÉTECTION MOUVEMENT	Détection du corps humain 2.0, de mouvement, audio.

### VIDÉO

CONTREJOUR	D-WDR, HLC, BLC
RÉDUCTION DU BRUIT	2D/3D-DNR
OBTURATEUR	Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s
COMPRESSION VIDEO	Ultra 265, H.265, H.264
MULTISTREAM	2 flux permanents
PROTOCOLE	HTTP/S, IPv4, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, FTP, UPnP, SMTP, SSL
ONVIF	Profil S, T - API - SDK


### CONNECTIQUE

STOCKAGE	MicroSD, jusqu'à 512 Go
ETHERNET	1 × RJ45 (10 M/100 M Base-TX)
AUDIO	Micro intégré, pas d'E/S audio ni de haut-parleur
ALARME	0 / 0

### GÉNÉRAL

COURANT	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) - Consommation Max 3.9W
DIMENSIONS	111 mm × 82.5 mm
POIDS	350 grammes
PROTECTION	Étanche eau et poussières IP67 - IK10
TEMPÉRATURES	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95% RH (sans condensation)

## DIMENSIONS

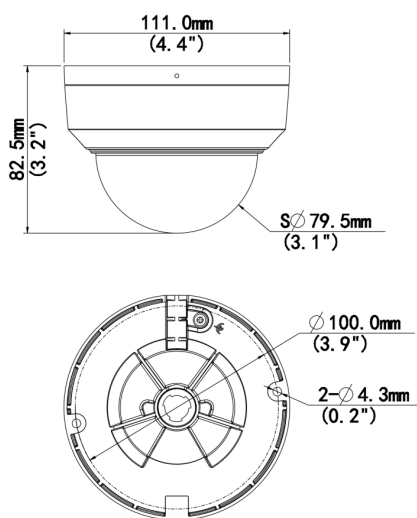

## ACCESSOIRES



TR-JB03-G-IN



TR-WM03-D-IN

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
TR-JB03-G-IN	Boîte de connexion pour caméra
TR-WM03-D-IN	Support mural

DISTRIBUÉ PAR



106 Rue Turk & de Groot, 34690 Fabrègues  
0 811 692 211 - [contact@ecare-security.com](mailto:contact@ecare-security.com)  
Siret : 50896452500036  
[ecare-security.com](http://ecare-security.com)