



IPC-B232-4ZF-H-BLACK **Caméra tube 4MP autofocus**

Cette caméra, avec son boîtier en graphene et métal certifié IP67, est idéale pour une utilisation en extérieur. Grâce à une sensibilité lumière de 0,003 Lux et un éclairage infrarouge intelligent d'une portée allant jusqu'à 50 mètres, elle garantit une vision nocturne optimale. Son capteur 4MP et son objectif motorisé 2.8 ~ 12 mm autofocus permettent de détecter une cible jusqu'à 54 mètres (en mode 12 mm), avec une netteté parfaite, même dans des conditions de faible luminosité.




- Capteur 4 mégapixels** •
- Projecteur infrarouge 50m** •
- Zoom motorisé autofocus** •

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	IPC-B232-4ZF-H-BLACK
CAMÉRA	
CAPTEUR	1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS
RESOLUTION MAX	4MP (2688 × 1520) @ 25 ips
SENSIBILITÉ	0,003 Lux F1.6 (couleur) - 0 Lux (N&B)
LENTILLE	2.8~12mm autofocus automatique et zoom motorisé
ANGLE DE VISION	Horizontal : 86,3°~ 35,2° - Vertical : 47,1°~17,0°
DORI 2.8~12MM	D (63~270m) - O (25,2~108m) - R (12,6~54m) - I (6,3~27m)
INFRAROUGE	Max 50 mètres avec contrôle automatique ou manuel
DÉTECTION MOUVEMENT	Intrusion, franchissement de ligne, alarme de sabotage
VIDÉO	
CONTREJOUR	D-WDR, HLC, BLC
RÉDUCTION DU BRUIT	2D/3D-DNR
OBTURATEUR	Auto/Manuel, 1 ~ 1/1000000s
COMPRESSION VIDEO	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
MULTISTREAM	2 flux permanents
PROTOCOLE	HTTP/S, IPv4, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, FTP, UPnP, SMTP, SSL
ONVIF	Profil S, G & T - API - SDK
CONNECTIQUE	
STOCKAGE	MicroSD, jusqu'à 256Go
ETHERNET	1 x RJ45 10/100M avec connecteur étanche
AUDIO	Micro intégré. Pas de haut-parleur ni d'audio bidirectionnel.
ALARME	0 / 0
GÉNÉRAL	
COURANT	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) - Consommation Max 9,6W
DIMENSIONS	206 × 74 × 74mm (L x l x H)
POIDS	510 grammes
PROTECTION	Étanche eau et poussières IP67
TEMPÉRATURES	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95% RH (sans condensation)

DIMENSIONS

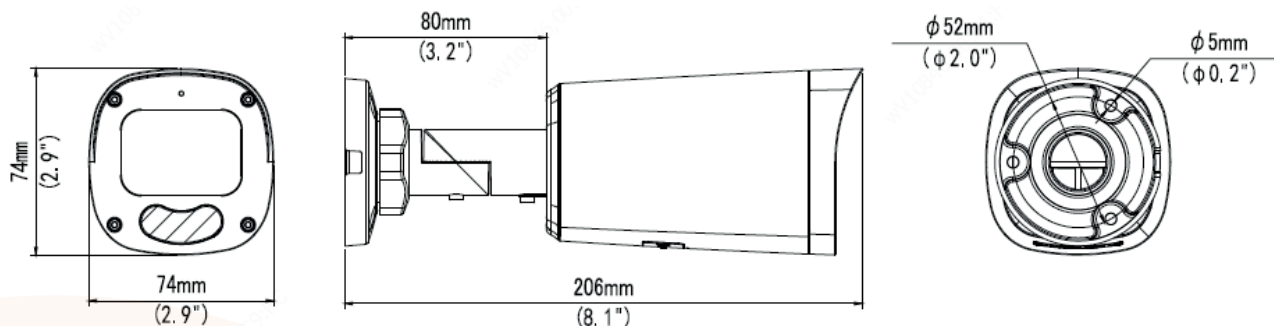

ACCESSOIRES



TR-JB05-B-IN-Black

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
TR-JB05-B-IN-Black	Boîte étanche pour caméra

DISTRIBUÉ PAR



106 Rue Turk & de Groot, 34690 Fabrègues
 0 811 692 211 - contact@ecare-security.com
 Siret : 50896452500036
www.ecare-security.com

www.c-q-it.eu
contact@c-q-it.eu