



IPC-B212-4FF-28-A-BLACK **Caméra tube IR 4MP compacte**

Cette caméra bullet 4 MP adaptée à une utilisation intérieure et extérieure grâce à son boîtier métal certifié IP67. Son capteur CMOS 1/3" associé à une focale fixe réglée en usine permet une installation rapide et une image nette.

La rotule 3 axes facilite l'orientation de la caméra, tandis que l'infrarouge intégré, avec une portée jusqu'à 30 mètres, assure une surveillance efficace même dans l'obscurité totale.



- Capteur 4 mégapixels** •
- Projecteur infrarouge 30m** •
- Compacte et étanche IP67** •

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE

IPC-B212-4FF-28-A-BLACK

CAMÉRA

CAPTEUR	1/3.0", 4.0 megapixel, CMOS
RESOLUTION MAX	4MP (2560×1440 px)@25 ips
SENSIBILITÉ	0,01 Lux (F2.0, couleur) – 0 Lux (N&B avec IR activé)
LENTILLE	4.0mm fixe
ANGLE DE VISION	Horizontal : 94,3° - Vertical : 52,2° - Diagonal : 99.6°
DORI 2.8 mm	D (63m) - O (25.2m) - R (12.6m) - I (6.3m)
INFRAROUGE	Max 30 mètres avec Filtre Mécanique (ICR)
DÉTECTION MOUVEMENT	Détection du corps humain, de mouvement, audio.

VIDÉO

CONTREJOUR	D-WDR, HLC, BLC
RÉDUCTION DU BRUIT	2D/3D-DNR
OBTURATEUR	Auto/Manuel, 1 ~ 1/1000000s
COMPRESSION VIDEO	Ultra 265, H.265, H.264
MULTISTREAM	2 flux permanents
PROTOCOLE	HTTP/S, IPv4, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, FTP, UPnP, SMTP, SSL
ONVIF	Profil S, T - API - SDK


CONNECTIQUE

STOCKAGE	MicroSD, jusqu'à 512 Go
ETHERNET	1 × RJ45 (10 M/100 M Base-TX)
AUDIO	Micro intégré, pas d'E/S audio ni de haut-parleur
ALARME	0 / 0

GÉNÉRAL

COURANT	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) - Consommation Max 3.9W
DIMENSIONS	157,5 × 62,5 × 62,7mm (L x l x H)
POIDS	190 grammes
PROTECTION	Étanche eau et poussières IP67
TEMPÉRATURES	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95% RH (sans condensation)

DIMENSIONS

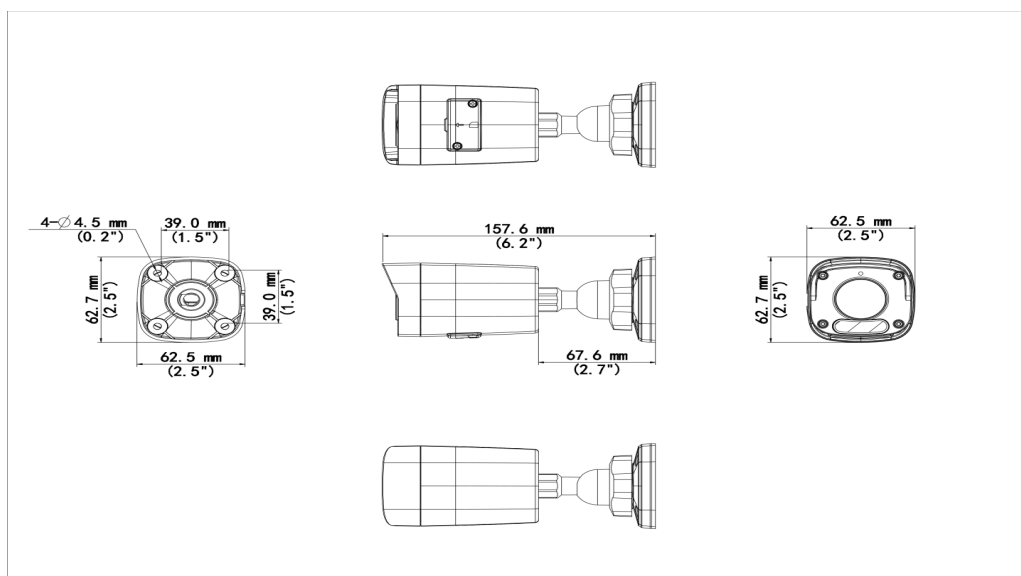

ACCESSOIRES



TR-JB05-A-IN-Black

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
TR-JB05-A-IN-Black	Boîte de jonction étanche pour caméra

DISTRIBUÉ PAR



106 Rue Turk & de Groot, 34690 Fabrègues
0 811 692 211 - contact@ecare-security.com
Siret : 50896452500036
ecare-security.com

www.c-q-it.eu
contact@c-q-it.eu