

# 5MP LightHunter Active Deterrence Mini PTZ Camera

IPC675LFW-AX4DUPKC-VG



## Caractéristiques

- Image de haute qualité grâce au capteur CMOS  
1/2,7" de 5MP Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG  
Prévention intelligente des intrusions, filtrage des fausses alarmes, détection des franchissements des lignes, des intrusions, des entrées et sorties de zone Capture des visages, sélection automatique des meilleurs clichés  
Comptage de personnes, permet le comptage des flux de personnes et le contrôle de la densité des foules, adapté à différents scénarios statistiques La technologie LightHunter garantit une qualité d'image très élevée dans un environnement faiblement éclairé  
Jusqu'à 120 dB de WDR (Wide Dynamic Range)  
optique Micro et haut-parleur intégrés  
Smart IR, jusqu'à 50 m de distance IR et 10 m de distance de lumière chaude  
Micro SD, jusqu'à 256 Go  
Protection IP66

Alimentation DC12V ou PoE (IEEE 802.3af)


## Spécifications

Appareil photo	Description
Facultatif [Capteur]	1/2.7"CMOS
Facultatif [Illumination min.]	Couleur:0,003 lux (F1.6,AGC ON) 0 lux avec IR
Facultatif [Jour/Nuit]	Filtre de coupure IR avec commutation automatique (ICR)
Facultatif [Obturbateur]	Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s
Facultatif [WDR]	120dB
Facultatif [S/N]	>52dB
Lentille	Description
Facultatif [Type d'objectif]	2,8~12mm
Facultatif [Zoom optique]	4X
Facultatif[Iris]	F1.6
Facultatif [Champ de vision (H)]	104.1° ~ 30.6°
Facultatif [Champ de vision (V)]	54.9° ~ 17.4°
Facultatif [Champ de vision (D)]	108.3° ~ 34.4°
DORI	Description
Facultatif [Distance DORI (Lens) ]	2,8~12(mm)
Facultatif [Distance DORI (Detect) ]	63.0m~270.0m(206.7ft~885.8ft)
Facultatif [Distance DORI (Observe) ]	25.2m~108.0m(82.7ft~354.3ft)
Facultatif [Distance DORI (Recognize) ]	12.6m~54.0m(41.3ft~177.2ft)
Facultatif [Distance DORI (Identify) ]	6.3m~27.0m(20.7ft~88.6ft)
Illuminateur	Description
Facultatif [Portée IR]	Jusqu'à 50m (164ft)
Facultatif [Gamme de lumière chaude]	Jusqu'à 10m (33ft)
Facultatif [Contrôle de l'allumage et de l'extinction de la lumière]	Auto/Manuel
Facultatif [Longueur d'onde]	850nm
Vidéo	Description
Facultatif [Compression vidéo]	Ultra 265;H.265;H.264;MJPEG
Facultatif [Taux de rafraîchissement]	Flux principal : 5MP (2880*1620), Max 30fps Flux secondaire : 720P (1280*720), Max 30fps Troisième flux : D1 (720*576), Max 30fps
Facultatif [Débit binaire vidéo]	128 Kbps~16 Mbps

Facultatif [ROI]	Disponible
Facultatif [Flux vidéo]	Triple flux
Facultatif [OSD]	Jusqu'à 8 OSD
Facultatif [Masque de confidentialité]	Jusqu'à 4 zones
<b>Image</b>	<b>Description</b>
Facultatif [Balance des blancs]	Auto;Outdoor;Fine Tune;Sodium Lamp;Locked;Auto2
Facultatif [Réduction du bruit numérique]	DNR 2D/3D
Facultatif [Smart IR]	Disponible
Facultatif[Flip]	Normal ; Retournement vertical ; Retournement horizontal ; 180° .
Facultatif [HLC]	Disponible
Facultatif [BLC]	Disponible
Facultatif [Désembuage]	Désembuage numérique
<b>Intelligent</b>	<b>Description</b>
Facultatif [Smart intrusion prevention ion]	Prise en charge du filtrage des fausses alarmes : Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection de zone d'entrée Détection de la zone d'absence, Détection de la zone d'absence
Facultatif [Capture de visage]	Disponible
Facultatif [Comptage de personnes]	Aide au comptage des flux de personnes et à la surveillance de la densité de la foule
<b>Evénements</b>	<b>Description</b>
Facultatif [Détection de base]	Détection de mouvement ; détection audio ; alarme anti-sabotage
Facultatif [Suivi automatique]	Disponible
Facultatif [Fonction générale]	Filigrane;Filtrage d'adresses IP;Politique d'accès;Protection ARP;Authentification RTSP;Authentification utilisateur
<b>Audio</b>	<b>Description</b>
Facultatif [Compression audio]	G.711U;G.711A
Facultatif [Audio bidirectionnel]	Disponible
Facultatif [Suppression]	Disponible
Facultatif [Taux d'échantillonnage]	8KHZ
<b>Stockage</b>	<b>Description</b>
Facultatif [Edge Storage]	Micro SD, jusqu'à 256 Go
Facultatif [Stockage en réseau]	ANR;NAS(NFS)
<b>Réseau</b>	<b>Description</b>
Facultatif [Protocoles]	IPv4;IGMP;ICMP;ARP;TCP;UDP;DHCP;PPPoE;RTP;RTSP;RTCP;DNS;DDNS;NTP;FTP ; UPnP;HTTP;HTTPS;SMTP;802.1x;SNMP;SSL/TLS;IPv6
Facultatif [Intégration compatible]	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T);API
Facultatif [Client]	EZStation ; EZLive;EZView
Facultatif [Navigateur Web]	Fiche - dans l'affichage en direct requis : IE 10 et supérieur,Chrome 45 et supérieur,Firefox 52 et supérieur,Edge 79 et supérieur
<b>Pan/Tilt</b>	<b>Description</b>
Facultatif [Pan Range]	0° ~ 345°

Facultatif [Pan Speed]	0,1°/s ~ 50°/s
Facultatif [Plage d'inclinaison]	-10° ~ 110°
Facultatif [Vitesse d'inclinaison]	0,1°/s ~ 40°/s
Facultatif [Nombre de préréglages]	256
Facultatif [Patrouille prédéfinie]	16 patrouilles, jusqu'à 64 préréglages pour chaque patrouille
Facultatif [Durée de séjour de la patrouille]	120s~1800s
Facultatif [Position d'origine]	Disponible
<b>Interface</b>	<b>Description</b>
Facultatif [Micro intégré]	Disponible
Facultatif [Haut-parleur intégré]	Disponible
Facultatif [Réseau]	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
<b>Certification</b>	<b>Description</b>
Facultatif [CEM]	CE-EMC (EN55032:2015, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Facultatif [Sécurité]	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) UL (UL 62368-1, 2e édition, date d'émission : 2014-12-01)
Facultatif [Environnement]	CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)
Facultatif [Protection]	IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
<b>Général</b>	<b>Description</b>
Facultatif [Power]	DC12V(±25%), PoE(IEEE 802.3af)
Facultatif [Consommation électrique]	MAX 18W
Facultatif [Interface d'alimentation]	Fiche d'alimentation coaxiale Ø 5,5 mm
Facultatif [Dimensions]	Φ133mm*185mm*276mm (Φ5.2" * 7.3" * 10.9")
Facultatif [Poids]	0,87 kg (1,92lb)
Facultatif [Environnement de travail]	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140° F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation)
Facultatif [Environnement de stockage]	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158° F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation).
Facultatif [Protection contre les surtensions]	2KV
Facultatif [Bouton de réinitialisation]	Disponible

## Dimensions

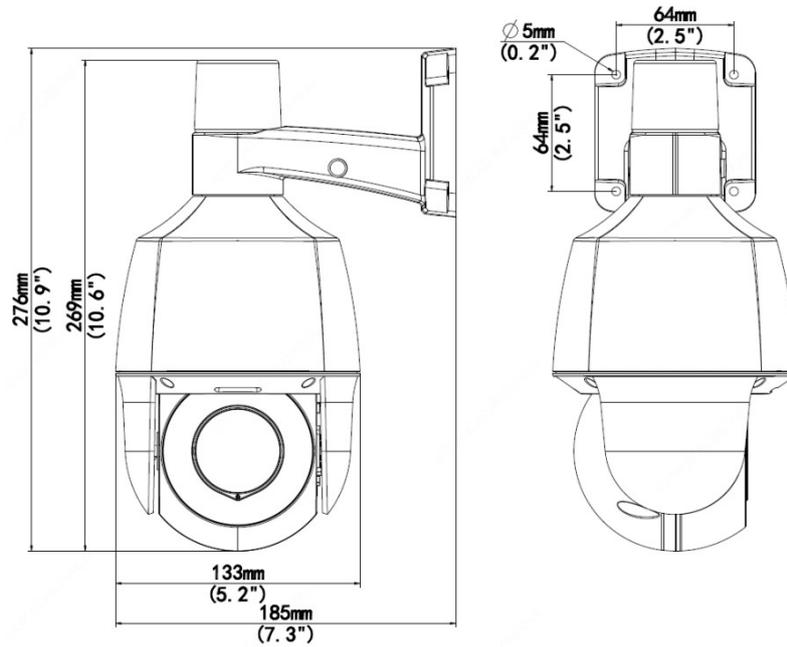

### Zhejiang Uniview Technologies Co. Ltd.

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

Email : [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com) ; [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2023-2024 Zhejiang Uniview Technologies Co, Ltd. Tous droits réservés.

\*Les spécifications et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis.

\*Malgré tous nos efforts, des erreurs techniques ou typographiques peuvent exister dans ce document. Uniview ne peut être tenu responsable de telles erreurs et se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans préavis.