

Caméra dôme fixe 12MP Ultra HD infrarouge anti-vandalisme Fisheye

IPC86CEB-AF18KC-I0



Caractéristiques

- Image de haute qualité grâce au capteur CMOS 12MP, 1/1,7
- Résolution maximale de 4000*3000
- Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
- Objectif ultra grand angle, image panoramique à 360
- Lumière infrarouge intégrée, lumière d'appoint à 360° , jusqu'à 15 m de distance IR
- Modes de décodage multiples, prise en charge des modes logiciel et matériel, affichage dynamique interactif
- Heatmap : En collaboration avec la plateforme de gestion, les données des objets en mouvement sont comptées en temps réel sur une carte en couleur intuitive.

- Microphone et haut-parleur intégrés, communication bidirectionnelle possible
- Prise en charge de la carte Micro SD 256 G
- IK10 résistant au vandalisme
- Protection IP67

Spécifications


Appareil photo	Description
Résolution	12MP
Capteur	1/1.7 "CMOS
Min. Éclairage	Couleur : 0,03Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux avec IR
Jour/Nuit	Filtre de coupure IR avec commutation automatique (ICR)
Obturbateur	Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s
S/N	>52dB
WDR	DWDR
Lentille	Description
Type d'objectif	1,8 mm
Type d'iris	Fixe
Iris	F2.0
Champ de vision	360°
Zoom	Fixe
DORI	Description
DORI Distance (Lens)	1,8 mm
DORI Distance (Detect)	43,8(143,7ft)
DORI Distance (Observe)	17,5(57,4ft)
DORI Distance (Recognize)	8,8(28,87ft)
DORI Distance (Identify)	4,4(14,44ft)
Illuminateur	Description
Portée IR	Portée IR jusqu'à 15m (49ft)
Longueur d'onde	850nm
Commande IR On/Off	Auto/Manuel
Vidéo	Description
Compression vidéo	Ultra 265 ; H.265 ; H.264 ; MJPEG
Profil de code H.264	Profil de base, profil principal, profil élevé
Flux principal	Vue fisheye : 12MP(4000*3000)@20fps;3000*3000@20fps ; 2560*2560@25fps ; Vue panoramique : 12MP(4000*3000)@20fps;3000*2000@20/25fps ; 3000*1500@20/25fp ; Vue PTZ : 1920*1080@20/25fps ;
Sous-flux	Fisheye View:2000*1500@20fps;2000*2000@25fps;
Troisième volet	Fisheye View:D1(720*576)@20/25fps;CIF352*288)@20/25fps;

Débit binaire vidéo	128 Kbps~16 Mbps
Code U	Soutien
OSD	Jusqu'à 8 OSD
Masque de confidentialité	Jusqu'à 4 zones
ROI	Jusqu'à 8 zones
Flux vidéo	Triple flux
Affichage Live View	Description
Décodage matériel	Montage au plafond : vue fisheye, fisheye + 4PTZ, vue panoramique horizontale, vue panoramique verticale Montage sur table : vue fisheye, fisheye + 4PTZ, , vue panoramique horizontale, vue panoramique verticale Support mural : vue fisheye, fisheye + 4PTZ, vue panoramique
Décodage du logiciel	Montage au plafond : vue fisheye, panorama 360° + 1PTZ, panorama 180° , fisheye+ 3PTZ, fisheye+4PTZ, fisheye+8PTZ, panorama 360° + 6PTZ Montage sur table : vue fisheye, panorama 360° + 1PTZ, panorama 180° , fisheye+ 3PTZ, fisheye+4PTZ, fisheye+8PTZ, panorama 360° + 6PTZ Support mural : vue fisheye, vue panoramique à 180° , vue panoramique à 180°+3PTZ, panoramique à 180 Vue panoramique+4PTZ, vue panoramique à 180°+8PTZ
Image	Description
Balance des blancs	Auto/Outdoor/Fine Tune/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2
Réduction numérique du bruit	DNR 2D/3D
Smart IR	Soutien
Retournement	Normal/Flip Vertical/Flip Horizontal/180°
Déchirage	N/A
HLC	N/A
BLC	Soutien
Désembuage	Désembuage numérique
Intelligent	Description
Prévention intelligente des intrusions	Détection de lignes croisées, détection d'intrusion
Analyse statistique	Carte de chaleur (Travailler avec la plateforme de gestion)
Événements	Description
Détection de base	Détection de mouvement ; alarme anti-sabotage ; détection audio
Fonction générale	Filigrane;Filtrage d'adresses IP;Politique d'accès;Protection ARP;Authentification RTSP;Authentification utilisateur;Authentification HTTP
Audio	Description
Compression audio	G.711U;G.711A
Bitrate audio	64 Kbps
Audio bidirectionnel	Soutien
Suppression	Soutien
Taux d'échantillonnage	8KHZ
Stockage	Description
Stockage des bords	Micro SD, jusqu'à 256 Go
Stockage en réseau	ANR;NAS(NFS)

Réseau	Description
Protocoles	IPv4;IPv6;IGMP;ARP;TCP;UDP;DHCP;PPPoE;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;DNS;DDNS;NTP;FTP;HTTP;HTTPS;SMTP;802.1x;SNMP;QoS
Intégration compatible	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T);API;SDK
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux d'utilisateurs : administrateur, utilisateur commun et opérateur
Sécurité	Protection par mot de passe ; Mot de passe fort ; Cryptage HTTPS ; Exporter les journaux d'opérations ; Authentification de base et digest pour RTSP ; authentification digest pour HTTP ; TLS 1.2 ; Authentification WSSE et digest pour ONVIF
Client	EZView ; EZLive;EZStation
Navigateur web	Fiche - dans l'affichage en direct requis : IE 10 et supérieur,Chrome 45 et supérieur,Firefox 52 et supérieur,Edge 79 et supérieur
Interface	Description
E/S audio	1 Entrée : impédance 35k Ω ; amplitude 2V [p-p];1 Sortie : impédance 600 Ω ; amplitude 2V [p-p]
E/S d'alarme	2/1;Lien entre les alarmes multiples modifiable
Port série	Interface RS485 à 1 canal
Micro intégré	Deux micros intégrés
Haut-parleur intégré	Soutien
Réseau	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Sortie vidéo	1 BNC, impédance 75 Ω ; amplitude 1V [p-p]
Certification	Description
EMC	CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 n° 62368-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU ;(EU)2015/863) ; DEEE (2012/19/EU) ;
Protection de l'environnement	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002)
Général	Description
Puissance	DC 12V \pm 25%, PoE (IEEE 802.3af) Consommation électrique : Max 12W
Interface d'alimentation	Fiche d'alimentation coaxiale \varnothing 5,5 mm
Dimensions (\varnothing x H)	Φ 149 x 55mm (Φ 5.9" x 2.2")
Poids	0,524 kg (1,16 lb)
Matériau	Métal + plastique
Environnement de travail	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140° F), Humidité : \leq 95% RH (sans condensation)
Environnement de stockage	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140° F), Humidité : \leq 95% RH (sans condensation)
Protection contre les surtensions	4KV

Bouton de réinitialisation	Soutien
Langue du client Web	20 Langues Chinois traditionnel, anglais, chinois simplifié, polonais, allemand, russe, français, coréen, néerlandais, tchèque, portugais (Europe), portugais (Brésil), japonais, thaï, turc, espagnol (Amérique latine), hongrois, italien, vietnamien.

Dimensions

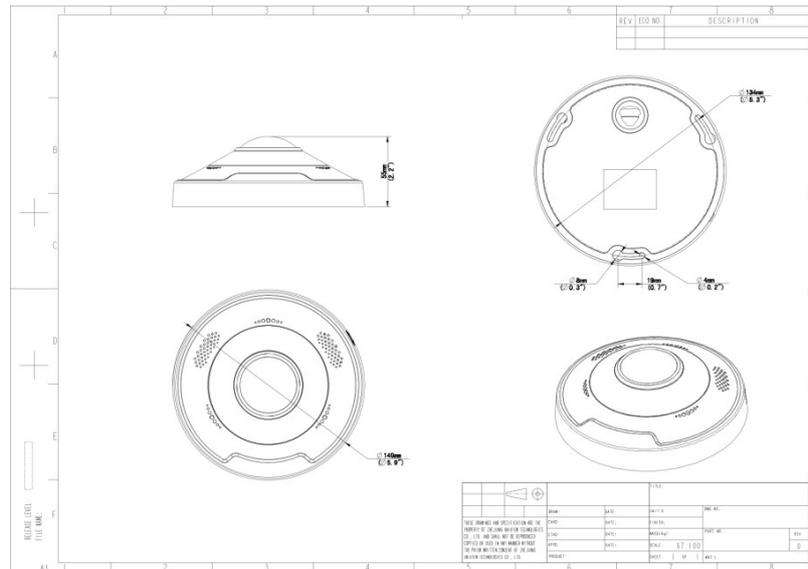

Zhejiang Uniview Technologies Co. Ltd.

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

Email : overseasbusiness@uniview.com ; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2023 Zhejiang Uniview Technologies Co, Ltd. Tous droits réservés.

*Les spécifications et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis.

*Malgré tous nos efforts, des erreurs techniques ou typographiques peuvent exister dans ce document. Uniview ne peut être tenu responsable de telles erreurs et se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans préavis.