



MONIT-IPC-V4-ADH

Moniteur de chantier 4 pouces

Ce moniteur de chantier est un outil indispensable en avant projet pour la simulation d'implantation de vos caméras ainsi qu'en phase de déploiement. Il permet de régler et d'alimenter tous types de caméras en IP (POE, ONVIF...) et en coaxial (TVI, CVI, AHD...). Il dispose en plus de nombreuses fonctions de diagnostic : test RJ45, atténuation, ping, scan réseau, calcul de bande passante...




- **ECRAN 4 POUCES 800x480px**
- **SORTIE POE 48V ET DC12V**
- **CONNECTIQUE RJ45 & BNC**

www.c-q-it.eu
contact@c-q-it.eu

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	MONIT-IPC-V4-ADH	
ÉCRAN		
TAILLE	4 pouces tactile	
RÉSOLUTION	800 x 480 pixels	
CAMÉRAS IP		
RÉSOLUTION MAXIMALE	Résolution maximale 4K	
COMPRESSION	Compression H.264/H.265	
CONTÔLE PTZ	Gestion PTZ sur profil ONVIF	
SORTIE POE	Oui / POE 48V max 12W	
LOGICIELS TIERS	UNV, HIKVision, Dahua	
FONCTIONS IP	Recherche d'IP sur réseau	
	Recherche de caméras ONVIF	
	Calculateur bande passante et stockage	
	Simulateur de caméra IP virtuelle	
	Outils avancés : scan, ping, test, DHCP...	
CAMÉRAS COAXIALES		
RÉSOLUTION	TVI (max 8MP), AHD (max 5MP), CVI (max 4MP), CVBS	
CONTRÔLE PTZ	RS485 multiprotocole & UTC / Coaxitron	
SORTIE ALIMENTAIRE	Sortie DC12V max 2A	
FONCTION COAXIALE	/	
FONCTIONS		
ENREGISTREMENT	Photos / Vidéos sur carte Micro SD	
TEST CÂBLE RÉSEAU	Continuité et TDR	
MONITORING RS485	Oui	
DIVERS	Lampe de poche, bureautique, calculette	
WIFI	Création de hotspot pour test caméra WIFI	
LANGUES	13 dont Français et Anglais	
DONNÉES PHYSIQUES		
BOUTONS DE CONTRÔLE	Power, Menu, Enter, Return, OFF/ON	
ENTRÉES / SORTIES	1 port RJ45 pour test câblage	
	1 port RJ45 pour POE et connexion au LAN	
	1 BNC hybride IN	

DONNÉES PHYSIQUES	
ENTRÉES / SORTIES	1 audio IN
	1 DC12V/IN
	1 DC12V/OUT max 3A
	1 RS485
	1 port Micro SD
ACCESSOIRES	Sacoche de transport rigide
	Chargeur DC12V 1000mA prise française
	Récepteur RJ45
	Bandeau poignet
	Cordon BNC-BNC
	Cordon Jack DC12V
	Cordon Jack audio avec pince
	Cordon RS485 avec pince
TECHNIQUE	Batterie 7.4V 2400mAh Lithium
	Dimensions 126 x 83 x 33 mm
	Poids 320 grammes

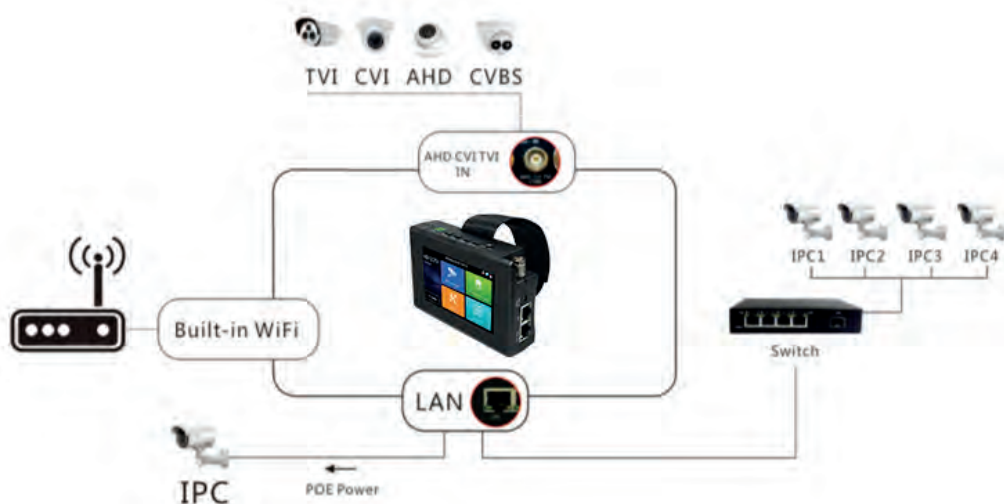

DISTRIBUÉ PAR



106 Rue Turk & de Groot, 34690 Fabrègues
0 811 692 211 - contact@ecare-security.com
Siret : 50896452500036
www.ecare-security.com