

# SERVEUR INDUS NX

Réf : NX-SERVER-CE-INDUS-S1-R0-P0-4G

- Format industriel
- Solution fanless
- Routeur 4G intégré
- Prêt à l'emploi



## RÉFÉRENCE

NX-SERVER-CE-INDUS-S1-R0-P0-4G

CARACTÉRISTIQUES	
PROCESSEUR	Puissance 2.6Ghz quadruple cœur
MÉMOIRE	8 Go DDR4 (extensible à la commande)
SYSTÈME D'OPÉRATION	Windows 11 IOT
PORT RÉSEAU	2 RJ45 x 10/100/1000/2500
USB	3 x USB 3.0, 3 x USB 2.0
SORTIE VIDÉO	1 x HDMI, 1 x Display Port
STOCKAGE OS	1 SSD 120 Go (réservé système opération)
STOCKAGE DONNÉES	Jusqu'à 1 unité de stockage 2.5"
CARTE VIDÉO	Intel@ UHD Graphics
BOITIER	Compact et silencieux / PC industriel fanless
MONTAGE	Rackable 1U / Fixation murale ou sur rails DIN
TEMPÉRATURE / HUMIDITÉ	-20°C ~ +60 °C avec flux d'air
ALIMENTATION	12-24 Vdc, alimentation 60W fournie
CONSOMMATION	Environ 17W avec un maximum de 30W (hors périphériques USB).
DIMENSIONS / POIDS	185 x 142 x 48mm (L x P x H) / 800g

RÉFÉRENCE COMMANDE	DÉSIGNATION
NX-SERVER-CE-INDUS-S1-R0-P0-4G-1To	Serveur industriel avec routeur 4G intégré et 1 To de stockage
NX-SERVER-CE-INDUS-S1-R0-P0-4G-2To	Serveur industriel avec routeur 4G intégré et 2 To de stockage
NX-SERVER-CE-INDUS-S1-R0-P0-4G-4To	Serveur industriel avec routeur 4G intégré et 4 To de stockage

## GESTION




**SERVEUR**  
Maximum 8 caméras



**SERVEUR/CLIENT (flux 2)**  
Déconseillé

## MULTIPLIEZ ET SÉCURISEZ VOS SERVEURS

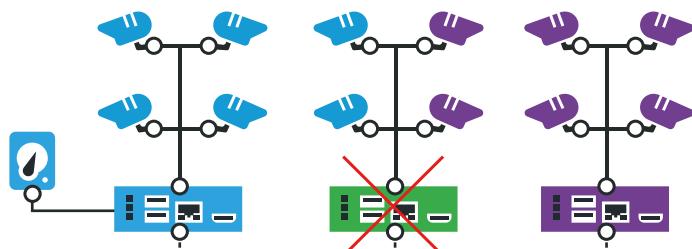

Besoins de gérer plus de caméras ? Multipliez vos serveurs sans surcoût de licences, et profitez gratuitement de la fonction fail over : en cas d'inaccessibilité d'un serveur les autres prennent automatiquement le relais



Plus d'informations sur ce produit,  
scannez/cliquez le QR code



**ECARE**

106 RUE TURK ET DE GROOT  
34690 FABRÈGUES



04 28 70 43 87  
contact@eCare-security.com  
www.eCare-security.com