



IPC-B232-5ZF-B

Caméra tube 5MP autofocus

Cette caméra avec boîtier en métal IP67 est idéale en extérieur grâce à une sensibilité de 0,003Lux et un projecteur infrarouge intelligent pouvant atteindre 50 mètres. Le capteur 5MP permet quant à lui de reconnaître une cible jusqu'à 54 mètres, avec une netteté parfaite grâce au système autofocus.




- Capteur 5 mégapixels •
- 0.03 Lux & IR 50m •
- Zoom motorisé autofocus •

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	IPC-B232-5ZF-B
CAMÉRA	
CAPTEUR	1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS
RESOLUTION MAX	5MP (2880*1620px)@25ips
SENSIBILITÉ	0,003 Lux F1.6 (couleur) - 0 Lux (N&B)
LENTILLE	2.8~12mm motorisée avec autofocus
ANGLE DE VISION	Horizontal : 108,8°~ 33,2° - Vertical : 56,9°~18,3°
DORI 2.8~12MM	D (63~270m) - O (25,2~108m) - R (12,6~54m) - I (6,3~27m)
INFRAROUGE	Max 50 mètres avec Filtre Mécanique (ICR)
DÉTECTION MOUVEMENT	4 zones gérées avec sensibilité réglable
VIDÉO	
CONTREJOUR	WDR 120dB, HLC, BLC
RÉDUCTION DU BRUIT	2D/3D-DNR
OBTURATEUR	Auto/Manuel, 1 ~ 1/1000000s
COMPRESSION VIDEO	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
MULTISTREAM	2 flux permanents
PROTOCOLE	HTTP/S, IPv4, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, FTP, UPnP, SMTP, SSL
ONVIF	Profil S, G & T - API
CONNECTIQUE	
STOCKAGE	MicroSD, jusqu'à 256Go
ETHERNET	1 RJ45 10/100M avec connecteur étanche
AUDIO	0 / 0
ALARME	0 / 0
GÉNÉRAL	
COURANT	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) - Consommation Max 8,5W
DIMENSIONS	206 × 74 × 74mm
POIDS	550 grammes
PROTECTION	Étanche eau et poussières IP67
TEMPÉRATURES	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95% RH (sans condensation)

DIMENSIONS

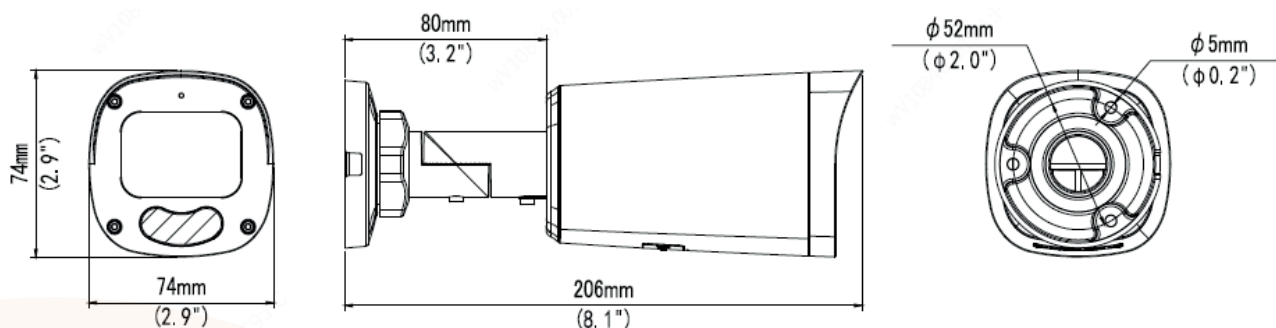

ACCESSOIRES



TR-JB06-IN



TR-JB05-B-IN



TR-UP06-C-IN

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
TR-JB06-IN	Boîte de jonction étanche pour caméra tube
TR-JB05-B-IN	Support pour mât avec cerclage
TR-UP06-C-IN	Boîte de jonction étanche pour caméra tube

DISTRIBUÉ PAR



106 Rue Turk & de Groot, 34690 Fabrègues
 0 811 692 211 - contact@ecare-security.com
 Siret : 50896452500036
www.ecare-security.com

www.c-q-it.eu
contact@c-q-it.eu