



IPC-D322-5FF-B

Caméra dôme 5MP antivandale

Discrète, grand angle (112°) et antivandale (IK10) cette caméra est parfaite pour sécuriser des sites en intérieur grâce à un WDR 120dB, mais aussi en extérieur (IP67). Elle propose une résolution 5MP associée à une sensibilité de 0.03 Lux lui permettant de voir en couleur avec très peu de lumière, dans le noir complet son projecteur infrarouge 30 mètres prendra le relai.




- 5 mégapixels & 0.03 Lux** •
- Antivandale IK10** •
- 3 axes et grand angle 112°** •

www.c-q-it.eu
contact@c-q-it.eu

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	IPC-D322-5FF-B
CAMÉRA	
CAPTEUR	1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS
RESOLUTION MAX	5MP (2880*1620px)@25ips
SENSIBILITÉ	0,003 Lux F1.6 (couleur) - 0 Lux (N&B)
LENTILLE	2.8mm orientable 3 axes
ANGLE DE VISION	Horizontal : 112,9° - Vertical : 56°
DORI 2.8~12MM	D (63m) - O (25,2m) - R (12,6m) - I (6,3m)
INFRAROUGE	Max 30 mètres avec Filtre Mécanique (ICR)
DÉTECTION MOUVEMENT	4 zones gérées avec sensibilité réglable
VIDÉO	
CONTREJOUR	WDR 120dB, HLC, BLC
RÉDUCTION DU BRUIT	2D/3D-DNR
OBTURATEUR	Auto/Manuel, 1 ~ 1/1000000s
COMPRESSION VIDEO	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
MULTISTREAM	2 flux permanents
PROTOCOLE	HTTP/S, IPv4, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, FTP, UPnP, SMTP, SSL
ONVIF	Profil S, G & T - API
CONNECTIQUE	
STOCKAGE	MicroSD, jusqu'à 256Go
ETHERNET	1 RJ45 10/100M avec connecteur étanche
AUDIO	Microphone (désactivable)
ALARME	0 / 0
GÉNÉRAL	
COURANT	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) - Consommation Max4.5W
DIMENSIONS	109 × 109 × 83 mm
POIDS	360 grammes
PROTECTION	Étanche eau et poussières IP67 / Antivandale IK10
TEMPÉRATURES	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95% RH (sans condensation)

DIMENSIONS

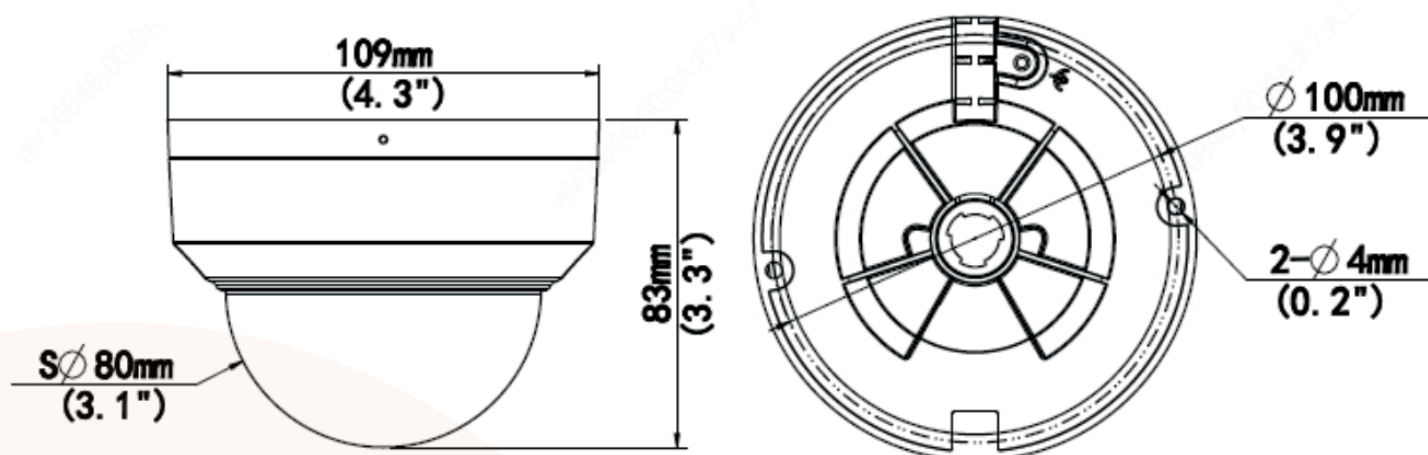

ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
TR-JB03-G-IN	Boîte de jonction réhausse pour caméra dôme
TR-WM03-D-IN	Support mural
TR-SE24-A-IN	Descente de plafond pour caméra dôme
TR-UP06-IN	Support poteau pour support mural

DISTRIBUÉ PAR



106 Rue Turk & de Groot, 34690 Fabrègues
 04.28.70.43.87 - contact@ecare-security.com
 Siret : 50896452500036
www.ecare-security.com