

C-Q-IT



CAM-D180-5FF-E

Caméra mini dôme hybride 5MP

Cette caméra offre une résolution maximale de 5 mégapixels, dans un boîtier compact étanche en métal. Rétro compatible 1000 LTV, 2 MP, et 4MP elle saura fonctionner sur tout type d'installations en technologie CVI, TVI, AHD et même CVBS.



- Capteur CMOS 5MP** •
- Compatible AHD + TVI + CVI + CVBS** •
- Contrejour D-WDR** •

www.c-q-it.eu
contact@c-q-it.eu

CARACTÉRISTIQUES



RÉFÉRENCE	CAM-D180-5FF-E
-----------	----------------

CAMÉRA	
CAPTEUR	1/2.5", CMOS 5 Mégapixels
RESOLUTION MAX	2592 x 1944 px
SENSIBILITÉ	0.5Lux (Sens-up), 0.0Lux (IR)
LENTILLE	3,6 mm 5MP
INFRAROUGE	18 Leds IR - 20 Mètres
MASQUAGE	Gestion depuis le DVR
DÉTECTION MOUVEMENT	Gestion depuis le DVR

VIDÉO	
CONTREJOUR	BLC / WDR
RÉDUCTION DU BRUIT	Oui
OBTURATEUR	Auto/Manuel, 1/25 ~ 1/50 000s
SORTIES VIDEO	AHD + TVI + CVI + CVBS
LUMINOSITÉ	Réglable de 0 à 100
JOUR/NUIT	Auto / Couleur / N&B
BALANCE DES BLANCS	Auto / Preset / Manuel
TRANSMISSION	Max 300m (IDEF61) / Max 600m (IDEF110)
MENU OSD	Depuis DVR UTC / Depuis joystick
S/N RATIO	+ de 50dB (AGC Off)

GÉNÉRAL	
COURANT	DC 12V
DIMENSIONS	94,5 x 94,5 x 76mm
POIDS	450 grammes
BOITIER	Métal
PROTECTION	IP66
TEMPÉRATURES	-10°C ~ 50°C
COULEUR	Blanche, avec liseré orange

DIMENSIONS

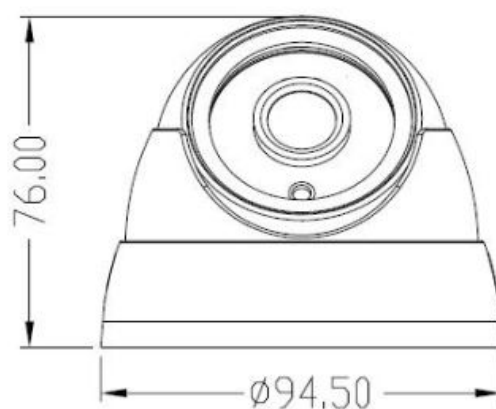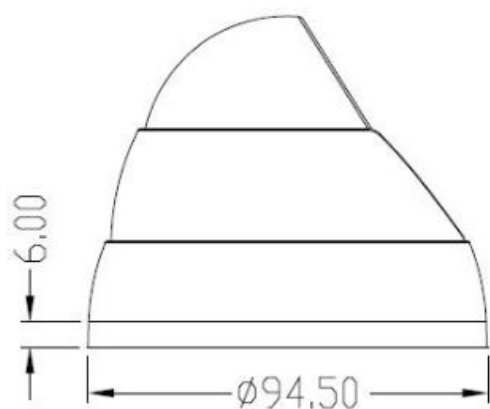

ACCESSOIRE



SUP-CAM180DMB

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
SUP-CAM180DMB	Boîte de jonction réhausse pour caméra dôme

DISTRIBUÉ PAR



106 Rue Turk & de Groot, 34690 Fabrègues
0 811 692 211 - contact@ecare-security.com
Siret : 50896452500036
ecare-security.com