

# Enregistreur vidéo réseau

## Série NVR304-S



## Caractéristiques


- Prise en charge des formats vidéo Ultra265/H.265/H.264
- Entrée 16/32 canaux
- Prise en charge des caméras grand public conformes à la norme ONVIF (profil S, profil G, profil T) et des protocoles RTSP
- Sortie HDMI et VGA simultanée
- Enregistrement jusqu'à la résolution 4K
- Récupération précise, lecture instantanée
- 4 disques durs SATA, jusqu'à 8 To pour chaque disque dur
- Technologie ANR pour améliorer la fiabilité du stockage lorsque le réseau est déconnecté
- Prise en charge de la mise à niveau dans le cloud

## Caractéristiques


Décodage	Description du format de décodage
Format de décodage	Ultra 265,H.265,H.264
Capacité de décodage	NVR304-16S:2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30 NVR304-32S:2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30, 32 x D1
Compression audio	G.711A,G.711U
Réseau	Description du réseau
Bande passante entrante	160Mbps
Largeur de bande sortante	64Mbps
Utilisateurs distants	128
Protocoles	TCP/IP&P2P&UPnP&NTP&DHCP&PPPoE&HTTP&HTTPS&DNS&DDNS&SNMP&SMTP &RTSP
Navigateur(Plugin)	Windows:IE(IE10/11),Firefox (version 52.0 et supérieure),Chrome(version 45 et supérieure),Edge(version 79 et supérieure)
Entrée vidéo/audio	Description
Entrée vidéo IP	NVR304-16S:16-ch NVR304-32S : 32 canaux
Entrée audio RCA	1 canal
Sortie vidéo/audio	Description de la sortie
Sortie HDMI	HDMI : 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Sortie VGA	VGA : 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Sortie audio RCA	1 canal
Affichage Liveview	NVR304-16S:1/4/6/8/9/16 NVR304-32S:1/4/6/8/9/16/25/36
Écran du mode corridor	NVR304-16S:3/4/5/7/9/10/12/16 NVR304-32S:3/4/5/7/9/10/12/16/32
Audio bidirectionnel	Description de l'écran
Audio bidirectionnel	1 canal, RCA (utilisation de l'entrée et de la sortie audio)
Instantané	Description
Instantané FTP/planification/événement	Instantané à 4 canaux, résolution jusqu'à D1
Enregistrement	Description de l'enregistrement
Résolution d'enregistrement	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Lecture synchrone en local	16 canaux
Intelligent	Description de l'enregistrement
Détection VCA par IPC	Détection des visages&SIP (détection d'intrusion, détection de franchissement de ligne, l'entrée et sortie de la zone)&détection d'ultra-mouvement (UMD)&comptage de personnes (comptage de flux de personnes, surveillance de la densité de la foule)
Recherche VCA	Recherche de photos de visages&Recherche de véhicules motorisés&Recherche de véhicules non motorisés&Recherche de corps humains&Recherche générale&Rapport de

	comptage de personnes
Intelligent par IPC	Total 8 canaux (détection des visages, SIP, UMD)
<b>Alarme</b>	<b>Description de l'alarme</b>
Alarme générale	Détection de défocalisation&détection de changement de scène&objet oublié&objet enlevé &suivi automatique&mouvement&altération&détection de corps humain&entrée d'alarme de perte vidéo&détection audio
Alarme d'alerte	Conflit IP&Réseau déconnecté&Disque hors ligne&Disque anormal&Accès illégal&Espace disque dur faible&Disque dur plein&Enregistrement/Snapshot anormal
<b>Disque dur</b>	<b>Description du disque dur</b>
SATA	4 interfaces SATA
Capacité	Jusqu'à 8 To pour chaque disque (la capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température de l'environnement)
<b>Interface externe</b>	<b>Description de l'interface réseau</b>
Interface réseau	2 interfaces Ethernet RJ45 10M/100M/1000M auto-adaptatives
USB	Panneau arrière : 1 x USB2.0,1 x USB3.0&Panneau avant : 1 x USB2.0
RS485	SANS OBJET
RS232	N/A
Entrée d'alarme	N/A
Sortie d'alarme	N/A
Alimentation électrique	DC 12V/5A
Interrupteur d'alimentation	Support
<b>Environnement de travail</b>	<b>Description de l'appareil</b>
Température de fonctionnement	-10° C ~ +55° C (+14° F ~ +131° F)
Humidité de travail	≤ 90% RH (sans condensation)
Consommation électrique (sans disque dur)	≤ 15W
<b>Dimensions de l'appareil</b>	<b>Description</b>
Poids (sans disque dur)	NVR304-16S:≤ 3.15Kg (6.94lb) NVR304-32S:≤ 3.15 Kg (6.94lb)
Dimensions	440mm × 344mm × 50mm (17.3"×13.5"×2.0")
<b>Certification</b>	<b>Description de l'appareil</b>
Certification	CE;FCC;UL;RoHS;WEEE
CE, FCC, UL, ROHS, WEEE	EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035
FCC	Partie 15 sous-partie B

## Dimensions de l'appareil

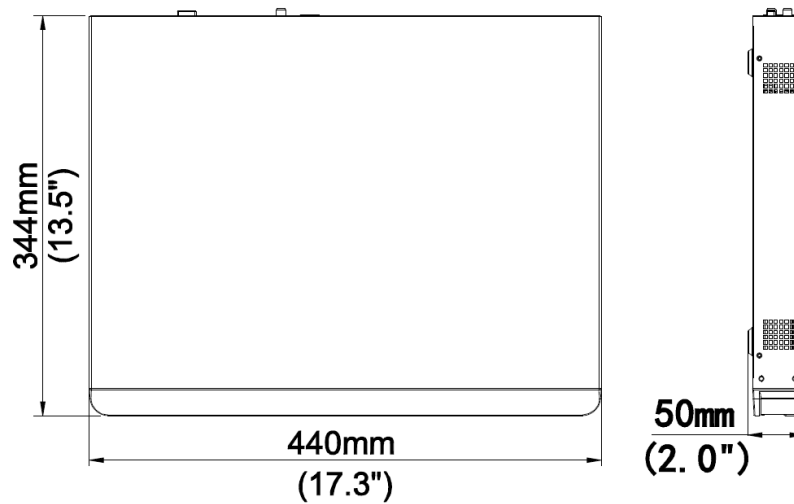

## Panneau arrière

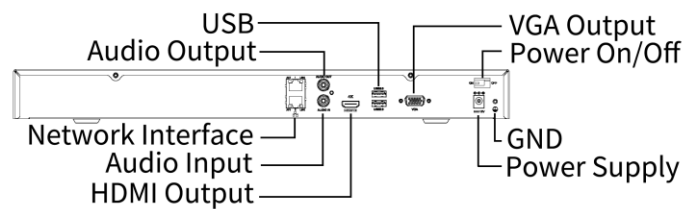

### Zhejiang Uniview Technologies Co, Ltd.

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

Courriel : [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com) ; [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2023 Zhejiang Uniview Technologies Co, Ltd. Tous droits réservés.

\*Les spécifications et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis.