

C-Q-IT



IPC-D364-4ZF-G

Caméra dome 4MP 0.003 lux

Cette caméra avec boîtier en métal IP67 est idéale en extérieur grâce à une sensibilité de 0,003Lux et un projecteur infrarouge intelligent pouvant atteindre 40 mètres. Le capteur 4 MP permet quant à lui de reconnaître une cible jusqu'à 36 mètres, avec une netteté parfaite grâce au système autofocus.



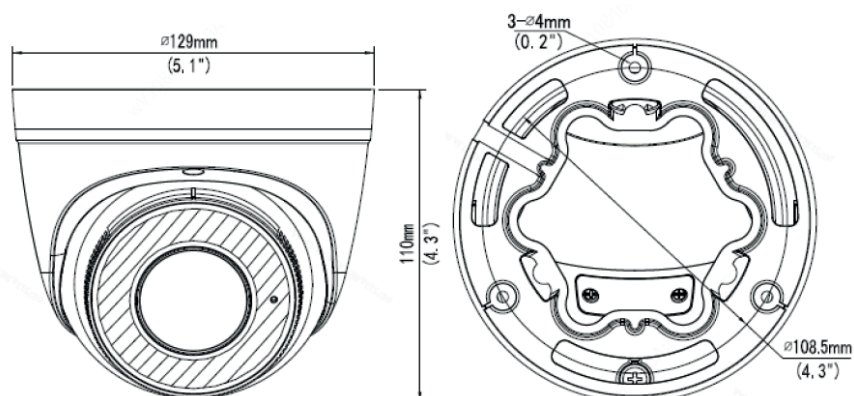
- Capteur 4 mégapixels •
- 0.003 Lux & IR 40m •
- Zoom motorisé 2.8 ~ 12mm •

www.c-q-it.eu
contact@c-q-it.eu

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	IPC-D364-4ZF-G
CAMÉRA	
CAPTEUR	1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS
RESOLUTION MAX	4MP (2688*1520px)@30ips
SENSIBILITÉ	0,003 Lux F1.6 AGC ON (couleur) - 0 Lux (N&B)
LENTILLE	2.8~12mm motorisée avec autofocus
ANGLE DE VISION	Horizontal : 102.79°~ 30.86° - Vertical : 54.50°~ 17.49°
DORI 2.8~12MM	D (42~180m) - O (16.8~72m) - R (8.4~36m) - I (4.2~18m)
INFRAROUGE	Max 40 mètres
DÉTECTION MOUVEMENT	4 zones gérées avec sensibilité réglable
VIDÉO	
CONTREJOUR	WDR 120dB, HLC, BLC
RÉDUCTION DU BRUIT	2D/3D-DNR
OBTURATEUR	Auto/Manuel, 1 ~ 1/1000000s
COMPRESSION VIDEO	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
MULTISTREAM	2 flux permanents
PROTOCOLE	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, 02.1x, SNMP
ONVIF	Profil S, G & T - API
CONNECTIQUE	
STOCKAGE	MicroSD, jusqu'à 256Go
ETHERNET	1 RJ45 10/100M avec connecteur étanche
AUDIO	MIC / 0
ALARME	0 / 0
GÉNÉRAL	
COURANT	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) - Consommation 8.0W
DIMENSIONS	129 × 110 mm
POIDS	670 grammes
PROTECTION	Étanche eau et poussières IP67
TEMPÉRATURES	-30°C ~ 60°C, Humidité : ≤95% RH (sans condensation)

DIMENSIONS



ACCESSOIRES



TR-JB03-H-IN



TR-WM03-B-IN



TR-UP06-IN



TR-A01-IN





TR-SE24-IN



TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN

TR-JB03-H-IN	TR-WM03-B-IN + TR-UP06-IN
	
TR-CM24-IN + TR-JB03-H-IN	
