FICHE TECHNIQUE

DISTRIBUTEUR DE LA MARQUE

SERVEUR NX PRO

Réf : NX-SERVER-I5-0-S8-R5-P0-144To-IA-B

- 144 TO (8 X 18 To)
- RAID + BATTERIE
- SSD ANALYTICS 2 To
- INTEL I5 12TH GEN




RÉFÉRENCE	NX-SERVER-I5-0-S8-R5-P0-144To-IA-B


CARACTÉRISTIQUES	
PROCESSEUR	Intel Core I5-12400
MÉMOIRE	16Go (1x16Go) DDR5 (extensible à 128Go)
SYSTÈME D'OPÉRATION	Windows 10 IOT (option Windows Server)
PORT RÉSEAU	2 ports 1 GbE
USB	2 x USB 2.0 en façade, 4 x USB 3.0
SORTIE VIDÉO	2 x HDMI 4K, 1 x Display Port
STOCKAGE OS	SSD 240Go (option redondant RAID 1)
STOCKAGE DONNÉES	144 To : 8 x disques 18To SATA 3.5, RAID5 MATERIEL 1Go Cache
STOCKAGE ANALYTICS	SSD Analytics 2To additionnel (monté dans la machine)
CARTE RAID	Carte RAID batterie (OPTION-S8-R5-P0-BATTERIE-RAID)
CARTE VIDÉO	Intel UHD Graphics 770 avec Quick Sync
BOITIER	Compact, adapté pour des baies 80 cms de prof.
MONTAGE	Rackable, 2U (option rails coulissants)
TEMPÉRATURE / HUMIDITÉ	0°C ~ 40°C / 10% ~ 90%
ALIMENTATION	Interne 500W (option redondante 500W)
CONSOMMATION	420W (variable selon configuration)
DIMENSIONS / POIDS	482,6 x 87 x 573 mm (L x l x H) / Poids selon configuration

RÉFÉRENCE OPTION	DÉSIGNATION
NX-OPTION-S8-R5-P0-ALM-REDONDANTE	Alimentation redondante 500W
NX-OPTION-S8-R5-P0-RAILS-COULISS	Paire de rail coulissant pour serveur
NX-OPTION-S8-R5-P0-SSD-RAID	Deuxième SSD 240Go pour stockage OS en RAID 1
OPTION-RAM-DDR5-16GO	Extension 16Go RAM pour passer à 32Go
GARANTIE-5ANS-NX-SERVER-S8-R5-P0	+ 2 ans de garantie pour passer à 5 ans

2 TYPES DE SITES

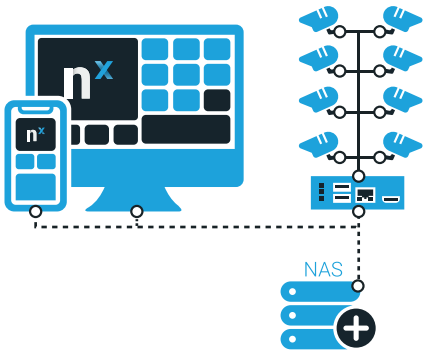

Une installation de plusieurs caméras sur un seul serveur, accessible sur PC et smartphone, avec un stockage possible sur un NAS

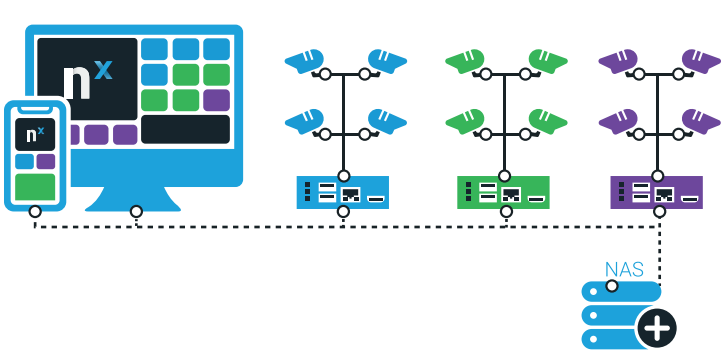

Une installation de plusieurs caméras sur plusieurs serveurs, accessible sur PC et smartphone, avec un stockage possible sur un NAS

STOCKAGE POSSIBLE




NAS **HDD**

GESTION



SERVEUR (max 128 ipc) **CLIENT (max 128 ipc)**

FAIL OVER

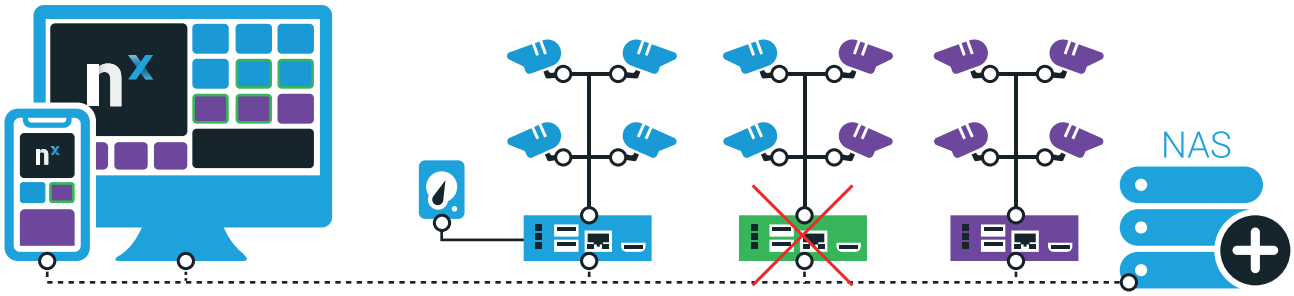

Sur une installation de plusieurs caméras sur plusieurs serveurs, lorsque que l'un des serveurs est défaillant, les autres prennent automatiquement le relais et se partage les caméras afin de continuer l'enregistrement et le stockage des caméras connectés initialement à ce serveur défaillant.

ECARE
106 RUE TURK ET DE GROOT
34690 FABRÈGUES

04.28.70.43.87
contact@ecare-security.com
www.ecare-security.com