

IPC-B212-5FF-B

## Caméra mini tube 5MP compacte

Cette caméra offre une efficacité redoutable en intérieur comme en extérieur (IP67) avec boîtier en métal compact. Ce produit est très simple à paramétrer grâce à une focale fixe réglée en usine de 91,2° horizontal.

La rotule 3D permet d'orienter la caméra en 3 dimensions. Le projecteur infrarouge 30 mètres permet au capteur 1/2.7" de 5 mégapixels de filmer dans le noir complet.




- 5 mégapixels en 16/9ème •
- Projecteur infrarouge 30m •
- Compacte et étanche IP67 •

# CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	IPC-B212-5FF-B
CAMÉRA	
CAPTEUR	1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS
RESOLUTION MAX	5MP (2880*1620px)@25ips
SENSIBILITÉ	0,003 Lux F1.6 (couleur) - 0 Lux (N&B)
LENTILLE	4.0mm fixe
ANGLE DE VISION	Horizontal : 91,2° - Vertical : 47,9°
DORI 4.0MM	D (90m) - O (36m) - R (18m) - I (9m)
INFRAROUGE	Max 30 mètres avec Filtre Mécanique (ICR)
DÉTECTION MOUVEMENT	4 zones gérées avec sensibilité réglable
VIDÉO	
CONTREJOUR	WDR 120dB, HLC, BLC
RÉDUCTION DU BRUIT	2D/3D-DNR
OBTURATEUR	Auto/Manuel, 1 ~ 1/1000000s
COMPRESSION VIDEO	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
MULTISTREAM	2 flux permanents
PROTOCOLE	HTTP/S, IPv4, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, FTP, UPnP, SMTP, SSL
ONVIF	Profil S, G & T - API
CONNECTIQUE	
STOCKAGE	-
ETHERNET	1 RJ45 100M avec connecteur étanche
AUDIO	0 / 0
ALARME	0 / 0
GÉNÉRAL	
COURANT	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) - Consommation Max 6.0W
DIMENSIONS	190 × 73 × 61mm
POIDS	450 grammes
PROTECTION	Étanche eau et poussières IP67
TEMPÉRATURES	-30°C ~ 60°C, Humidity: ≤95% RH (sans condensation)

## DIMENSIONS

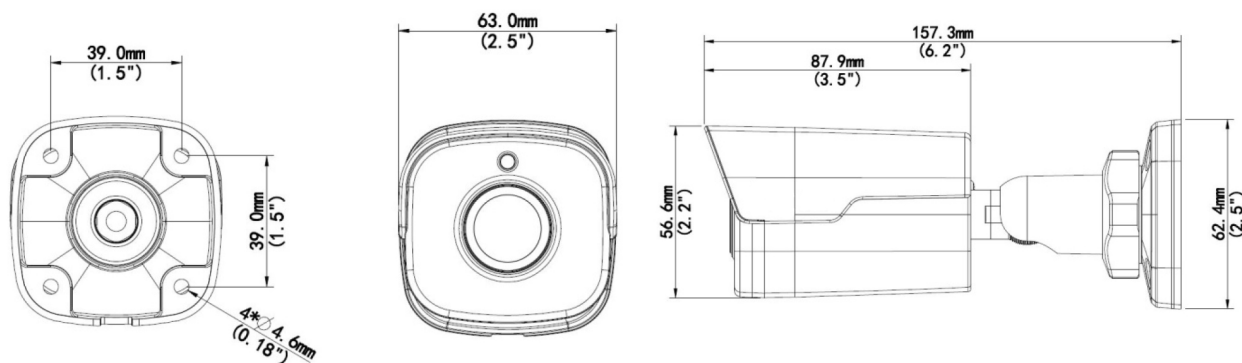

## ACCESSOIRES



TR-JB05-B-IN



TR-UP06-IN



TR-CM24-IN

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
TR-JB05-B-IN	Boîte de jonction étanche pour caméra mini tube
TR-UP06-IN	Support pour mât avec cerclage
TR-CM24-IN	Descente de plafond

DISTRIBUÉ PAR



106 Rue Turk & de Groot, 34690 Fabrègues  
04.28.70.43.87 - [contact@ecare-security.com](mailto:contact@ecare-security.com)  
Siret : 50896452500044  
[www.ecare-security.com](http://www.ecare-security.com)